




FT001 – Tapis d'accueil ARAVIS JF

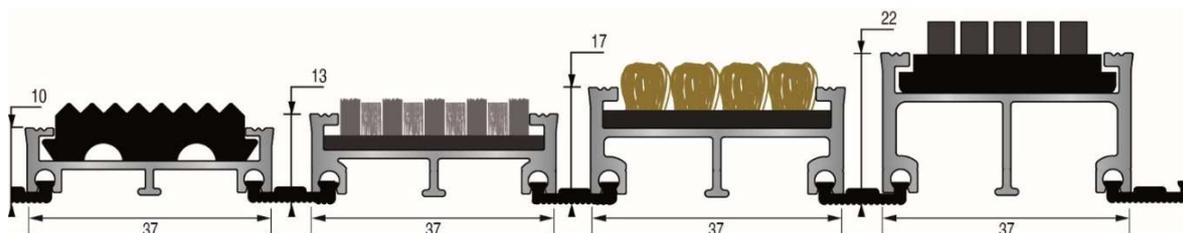

Descriptif

Tapis d'accueil enroulable composé de profilés en aluminium brut, assemblés entre eux par un jonc en PVC et garnis d'un insert grattant et/ou séchant.
Sa structure fermée permet de retenir les salissures entre les lattes en aluminium.
Écartement entre les lattes : 5 à 6 mm.

Domaine d'emploi

Usage en extérieur : avec inserts Caoutchouc ou Brosses exclusivement.
Usage en intérieur : avec inserts Reps, Soft ou Grattant-Séchant.

Trafic intense, de type commercial : piétons, chariots de supermarché (type Caddie®), transpalettes électriques, chariots élévateurs (dans les limites de 2 tonnes et de 120 N/cm²).

Tapis à poser sur un sol fini ou à encastrer dans une fosse.

La planéité du support doit respecter les préconisations données dans l'article 6.2.1 du DTU 26.2 P1-1 (avril 2008 – Travaux de bâtiment – Chapes et dalles à base de liants hydrauliques – Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types) pour les supports de type I soit : tolérance de planéité de 5 mm sous une règle de 2 m et de 1 mm sous un réglet de 0,20 m.

Matière

Lattes :	alliage d'aluminium (nuance 6060 T5) brut
Jonc :	PVC souple noir
Insert Reps :	revêtement textile bouclé 100% polypropylène
Insert Soft :	revêtement textile velours 100% polyamide
Insert Grattant-Séchant :	revêtement textile velours 100% polyamide
Insert Brosses :	petites brosses en polyamide fichées dans une semelle en polypropylène
Insert caoutchouc :	EPDM noir

Aide à la commande

Voir FT n°077.

Références


Modèle	Hauteur rail + jonc	Insert	Hauteur totale	Poids approx. au m ²	Réf.
ARAVIS JF 10	10 mm	Soft	15 mm	11 kg	09 48 70
		Reps	15 mm	9 kg	09 48 40
		Grattant-Séchant	15,5 mm	8 kg	09 48 80
		Caoutchouc	15 mm	14,5 kg	09 48 30
		Brosses	17 mm	12,5 kg	09 48 50
ARAVIS JF 13	13 mm	Soft	17 mm	13 kg	09 45 70
		Reps	17 mm	11 kg	09 45 40
		Grattant-Séchant	17,5 mm	10 kg	09 45 80
		Caoutchouc	17 mm	17 kg	09 45 30
		Brosses	19 mm	14,5 kg	09 45 50
ARAVIS JF 17	17 mm	Soft	20 mm	18 kg	09 46 60
		Reps	20 mm	16 kg	09 46 40
		Grattant-Séchant	20,5 mm	15 kg	09 46 80
		Caoutchouc	20 mm	21,5 kg	09 46 30
		Brosses	22 mm	19,5 kg	09 46 50
ARAVIS JF 22	22 mm	Soft	25 mm	19 kg	09 47 60
		Reps	25 mm	17 kg	09 47 40
		Grattant-Séchant	25,5 mm	16 kg	09 47 80
		Caoutchouc	25 mm	22,5 kg	09 47 30
		Brosses	27 mm	20 kg	09 47 50

Caractéristiques techniques

Classement de réaction au feu conformément à la norme NF EN 13501-1+A1 (2013) :

- ARAVIS JF Grattant-Séchant : Dfl-s1 (cf. rapport d'essai du LNE n°P199675 DEC/12)
- ARAVIS JF Reps : Efl (cf. rapport d'essai du LNE n°P199675 DEC/18)
- ARAVIS JF Soft : Cfl-s1 (cf. rapport d'essai du LNE n°P199675 DEC/9)

Selon les dimensions de la fosse, le tapis peut être livré avec 2 profilés de finitions en PVC recoupables sur chantier ou avec 2 joncs PVC.

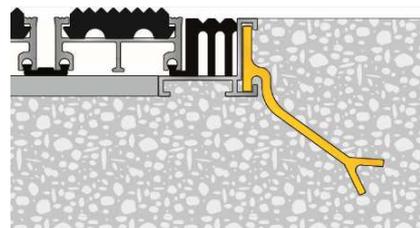

Conformité aux articles 2 et 9 de l'arrête du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité (...)

Du fait de sa structure en aluminium, le tapis est non meuble et ne gêne pas la progression d'un fauteuil roulant.

Les différents inserts le rendent non glissant.

La fente entre les rails mesure entre 5 et 6 mm, soit inférieure aux 20 mm maximums demandés par l'arrêté.

Les tapis dont la hauteur dépasse 20 mm (ARAVIS JF 17 et ARAVIS JF 22) devront obligatoirement être insérés dans une fosse ou être équipés sur leur périphérie d'une rampe.

Entretien

Voir FT n°194.


Options

Cadre de fosse à sceller 13 mm :

- Pour ARAVIS JF 13
- Longueur : 3,00 m
- En aluminium brut
- Réf. 09 54 45

Existe aussi en kit (non monté) comprenant :

- 4 profilés recoupés à l'onglet aux dimensions du tapis
- 4 équerres
- 3 pattes de scellement au mètre
- Réf. du kit : 09 04 00

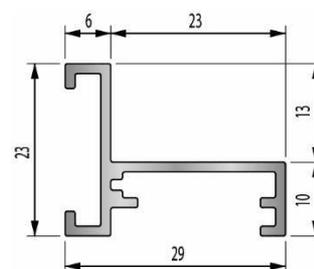


Cadre de fosse 17/23 mm :

- Pour ARAVIS JF 17 et JF 22
- Longueur : 3,00 m
- En aluminium anodisé naturel
- Réf. 09 30 45

Existe aussi en kit (non monté) comprenant :

- 4 profilés recoupés à l'onglet aux dimensions du tapis
- 4 équerres
- 3 pattes de scellement au mètre
- Réf. du kit : 09 05 00

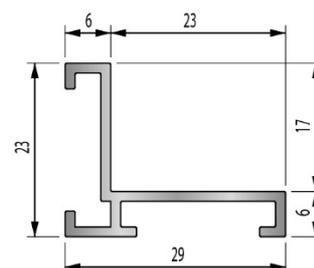


Équerre pour cadres 13 et 17/23 :

- En acier
- Boîte de 20 pièces : réf. 09 91 00



Patte de scellement pour cadres 13 et 17/23 :

- En laiton brut
- Boîte de 40 pièces : réf. 09 90 00

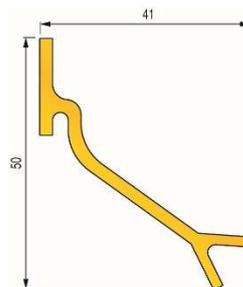

Éclisse de calage :

- Pour ARAVIS JF 10, 13, 17 et 22
- Permet de relier 2 modules d'un même tapis.
- À visser ou à coller en fond de fosse
- En acier galvanisé
- Dimensions : 817 x 100 mm
- Épaisseur : 0,8 mm
- Réf. 09 58 11



3M et Dinac sont des marques déposées de la société 3M.

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

3M Bricolage et Bâtiment

3M Bricolage et Bâtiment
Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat –
BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com