



Votre tapis ARAVIS en 8 jours ouvrés

pour un tapis jusqu'à 4m² de format standard (carré ou rectangulaire),
délai sur les formats spécifiques : nous consulter.

AIDE À LA COMMANDE DES TAPIS À STRUCTURE MÉTALLIQUE ARAVIS




Les fiches techniques de nos produits sont disponibles
sur demande ou via notre site internet : www.dinac.fr

UTILITÉ DU TAPIS D'ACCUEIL

80% de la salissure, dans un bâtiment, est apportée par le trafic piéton. Le passage de 1500 personnes par jour détériore environ 42% de la finition d'un sol. **95% des problèmes d'esthétique, d'hygiène et de durée de vie des revêtements de sol sont dus à l'encrassement et à l'intensité du trafic. Un tapis d'accueil est une véritable barrière de propreté.** Il a une action préventive en captant et stockant les salissures et l'humidité apportées par le trafic piétonnier. Il assure une protection optimale et la pérennité des sols, diminuant ainsi les coûts d'entretien et de maintenance. Le tapis d'accueil doit être posé dans tous les passages extérieurs / intérieurs (zones génératrices de salissures). Il doit couvrir toute la largeur du passage pour ne pas être évité ou contourné, et être suffisamment long pour un nettoyage complet des semelles (longueur de 4 à 6 pas).

LES 3 PHASES D'ACTION DE LA BARRIÈRE DE PROPRETÉ

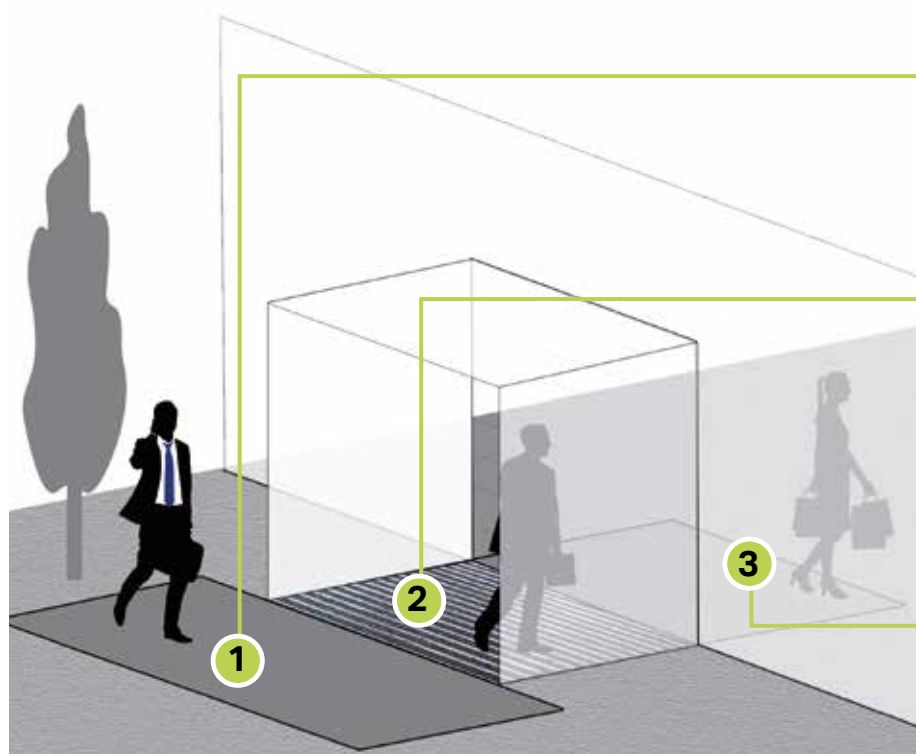

ZONE 1 - EXTÉRIEUR

Brosser - Gratter
Salissures très grossières :
gravillons, boue, terre ...
Aravis Brosse - Caoutchouc
Caillebotis

ZONE 2 - EXTÉRIEUR SOUS ABRI - SAS D'ENTRÉE

Gratter - Gratter/Sécher
Salissures grossières et humides :
terre, poussières et particules humides
Aravis Reps - Grattant/Séchant -
Oisans



ZONE 3 - INTÉRIEUR (après une porte d'entrée)

Sécher
Salissures fines et humides
Aravis Soft

5 TYPES D'INSERT

zone 1		zone 2		zone 3
GRATTANT		GRATTANT - SÉCHANT		SÉCHANT
Brosses Polyamide	Caoutchouc EPDM noir	Reps Polypropylène	Grattant-Séchant Polyamide PA6	Soft Polyamide PA6

2 TYPES DE POSE POUR LES TAPIS À STRUCTURE

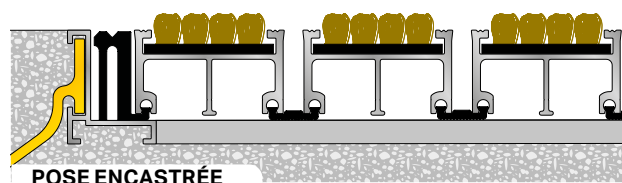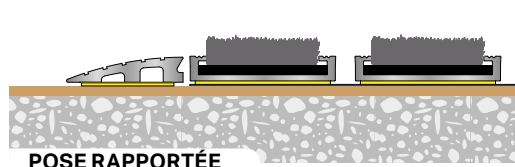

TRAFIC ET USAGE



TRAFIC INTENSE : aéroports, centres commerciaux, hôpitaux, hôtels et tous les espaces où les passages sont nombreux.

TRAFIC TERTIAIRE : bâtiments à usage commercial et administratif.

AIDE À LA COMMANDE

1 - PRISE DE COTES

Plusieurs cas peuvent se présenter lors de la prise des cotes :

a. La fosse est existante et est équipée d'un cadre (cotes intérieures cadre) :

Mesurer l'intérieur du cadre en vérifiant la parfaite planéité du fond de la fosse. Lors de la fabrication du tapis, un jeu de 3 mm sera enlevé de chaque côté (soit 6 mm au total) par rapport à l'intérieur du cadre. Vérifier que les bords du cadre ne subissent pas un effet de flambage (voir schéma ci-contre)

b. Remplacement d'un tapis existant (dimensions réelles du tapis) :

Indiquer les dimensions exactes du tapis. Le tapis sera fabriqué avec les dimensions données.

c. Cadre à créer :

Nous donner les cotes intérieures fosse, nous calculerons les cotes du cadre et du tapis. Important : effectuer un travail soigneux lors de la fabrication de la fosse et de la pose du cadre.

Sur les plans, préciser :

- les longueurs des lattes L1 et L2 en mm, ou le diamètre (dans le cas d'un rond),
- les profondeurs P1 et P2 en mm,
- les diagonales D1 et D2 en mm,
- le sens de passage.

2- PRISE DE GABARIT

Les gabarits devront être systématiquement réalisés sur un support souple et non déformable type PVC, linoléum ou moquette ou sur un support rigide type bois (ne pas utiliser de support en papier). La couleur du support doit être contrastée avec le marquage au feutre.


Ne jamais plier les gabarits : nous les expédier enroulés.

Devront impérativement apparaître sur les gabarits :

- le nom du client,
- la date,
- l'indication «dessus»,
- l'orientation des rails,
- le sens de passage,
- préciser s'il s'agit du gabarit de la fosse ou du gabarit du tapis.

La coupe du gabarit devra être propre et sans déformation.

Les gabarits seront conservés 6 mois après fabrication du tapis.

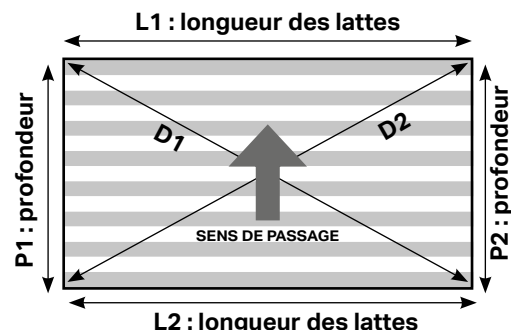

Tolérance de fabrication :

- Profondeurs P1 et P2 = +/- 6 mm
- Longueurs L1 et L2 = +/- 2 mm

Remarque : si L1 et L2 présentent plus de 2 mm d'écart, et/ou si P1 et P2 présentent plus de 6 mm d'écart, une découpe spéciale sera réalisée dans nos ateliers (cf. § Découpes spéciales en page 111).

ATTENTION : Dans un cadre existant, il peut y avoir un **effet de flambage**.


Voir croquis ci-dessous.

Il doit être signalé lors de la fabrication du tapis.

Dans ce cas, reproduire la forme exacte sur un gabarit.



Vue de dessus de la fosse

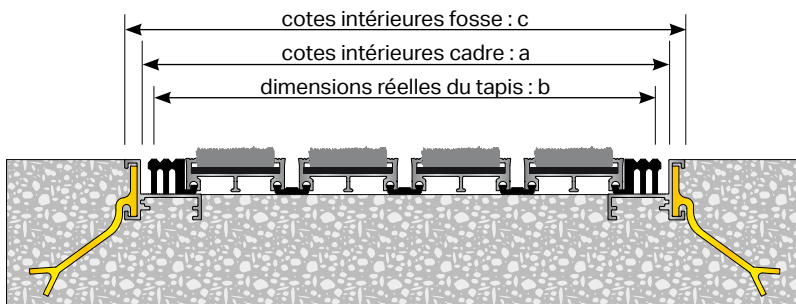

profilé de finition
recoupable


3- CALEPINAGE DES GRANDS TAPIS

CALEPINAGE

La longueur des rails étant limitée à **3,50 m** (Aravis Slim , Aravis CA 13, 17 et 22), à **3,00 m** (Oisans) ou à **4,00 m** (Aravis JF et Aravis CA 10), les tapis sont fabriqués en plusieurs modules. Les tapis sont fabriqués conformément aux plans ci-contre. La largeur de la partie centrale est adaptée en fonction de la largeur des portes. Dans le cas contraire, nous fournir un plan de calepinage.

a. Recommandé par DINAC

Les tapis dont la longueur des lattes est supérieure à à **3,50 m** (Aravis Slim , Aravis CA 13, 17 et 22), à **3,00 m** (Oisans) ou à **4,00 m** (Aravis JF et Aravis CA 10) seront fabriqués conformément au plan ci-dessous. Dans le cas contraire, nous fournir un plan de calepinage.

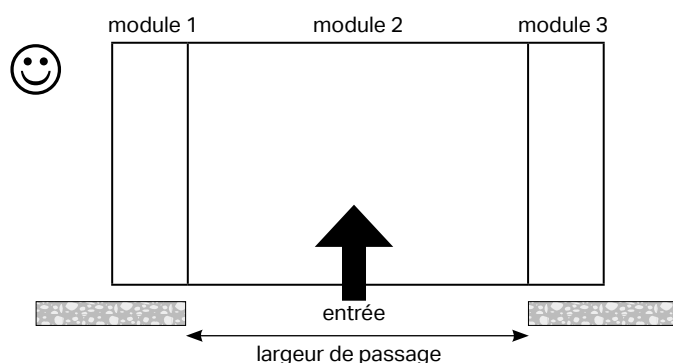



POIDS MAXI DES MODULES


Si possibilité de manutention mécanique (transpalette, chariot élévateur), le poids maxi du module sera de 200 kg pour limiter le nombre de modules.

Important : si impossibilité de manutention mécanique, le module pèsera 80 kg maxi (manutention manuelle par deux personnes).

b. Déconseillé par DINAC

Réalisé si la demande spécifique : 2 parties égales.

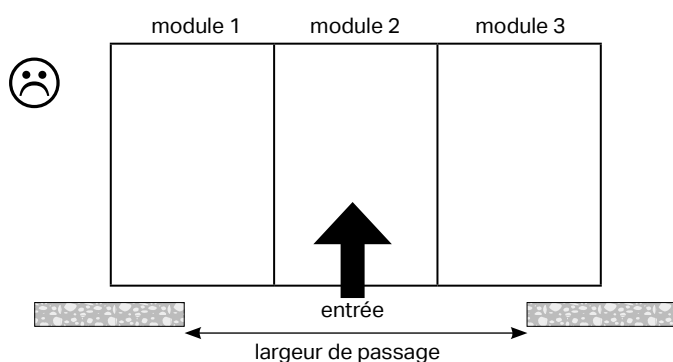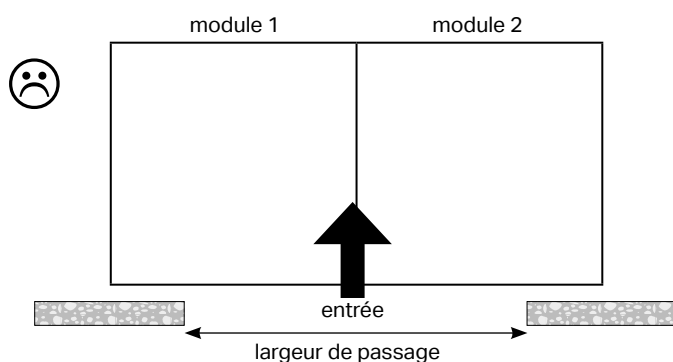

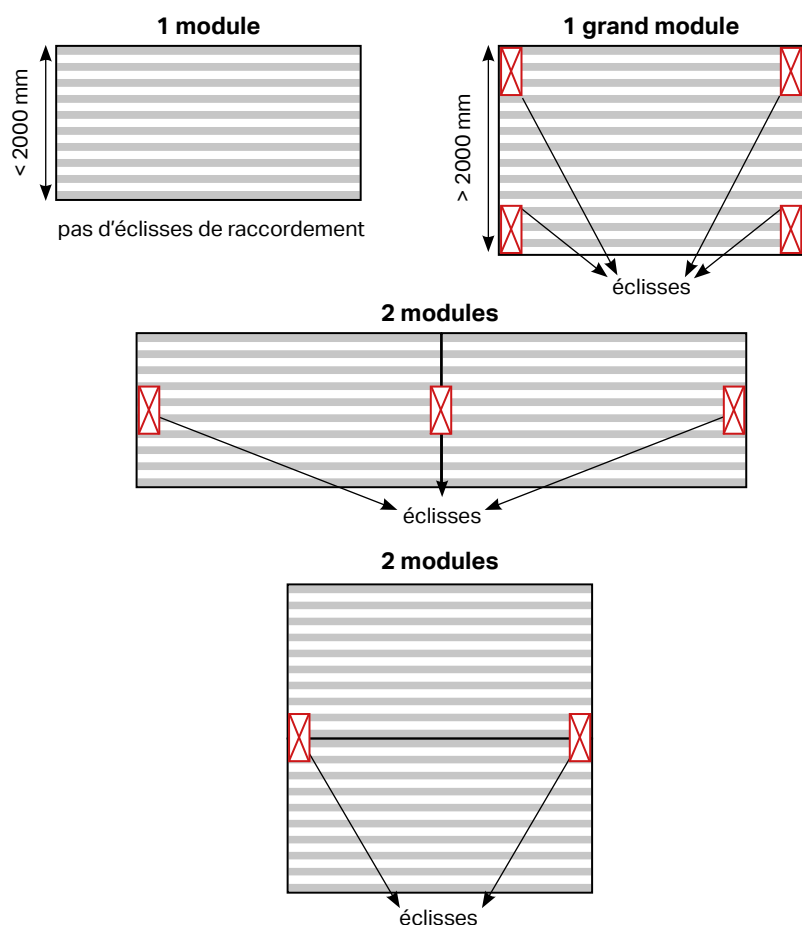

RACCORDEMENT DES MODULES ET MAINTIEN DES GRANDS TAPIS ARAVIS CA ET JF



Lorsque la taille d'un tapis excède 2000 mm dans le sens de la marche ou dans le cas de plusieurs modules, DINAC recommande l'utilisation d'éclisses de raccordement afin de lier et bloquer les modules entre eux et avec le sol et ainsi éviter le décalage des modules.

Dans le cas d'un tapis excédant 2000 mm dans le sens de la marche, installer une éclisse à chaque angle du tapis.

Éclisses 09 58 11 (Aravis JF + Aravis CA 10) : acier galvanisé, épaisseur 8/10 mm, dimensions 410 mm x 100 mm.

Fixation : à visser avec chevilles à frapper (réf. 39 45 00) ou à coller.

Important : ces modules sont réalisés suivant le poids ou le type de tapis choisi.

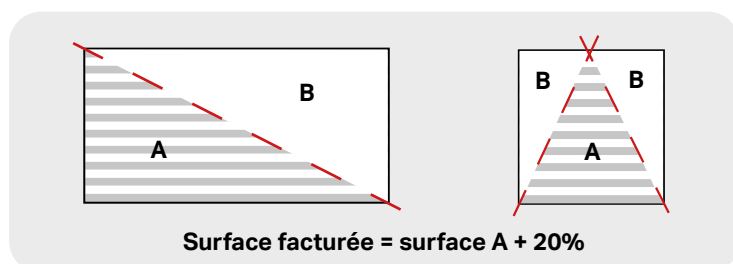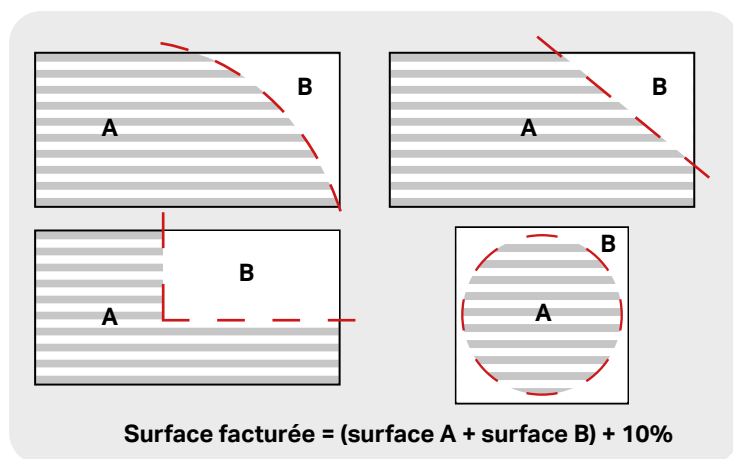


DÉCOUPES SPÉCIALES ARAVIS JF ET ARAVIS CA 10

Toutes les formes de découpe sont possibles. Nous fournir un croquis coté (avec toutes les dimensions des côtés + toutes les diagonales) ou un gabarit réalisé dans un matériau non déformable (voir recommandations au §2).

Attention :

- les tapis Aravis CA (sauf Aravis CA 10) ouverts à câbles ne permettent pas une découpe spéciale.
- les tapis Aravis ouverts et fermés ne permettent pas de découpe spéciale avec les inserts brosse et caoutchouc.

Remarque : si L1 et L2 présentent plus de 2 mm d'écart, et/ou si P1 et P2 présentent plus de 6 mm d'écart, une découpe spéciale sera réalisée dans nos ateliers.



BON DE COMMANDE À RETOURNER À VOTRE ASSISTANTE COMMERCIALE (coordonnées : voir couverture catalogue DINATHEQUE)

☐ Devis ☐ Commande

DATE	/ /
RAISON SOCIALE	
NOM	
PRÉNOM	
ADRESSE	
TÉL.	
FAX.	
RÉF. CHANTIER	


RÉF. PRODUIT	
COLORIS	
PROF. DE LA FOSSE	mm

Commande d'un tapis + cadre :


- ☐ nous donner les cotes intérieures fosse
(nous calculerons les cotes du cadre et du tapis).

**Commande d'un tapis seul (cadre existant)
indiquer si les cotes sont :**

- ☐ cotes intérieures cadre
☐ dimensions réelles du tapis

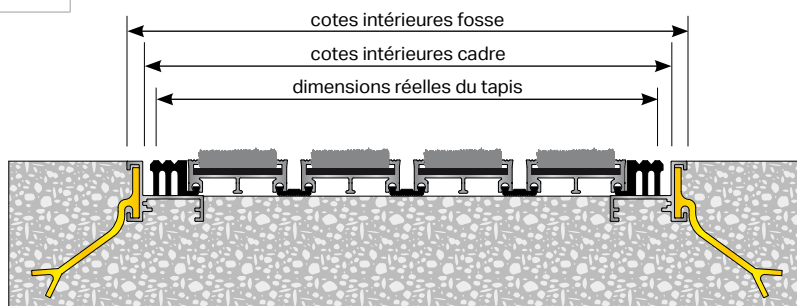

profils de finition
livrés sur L1 ET L2 et
recoupable au moment de
la pose du tapis

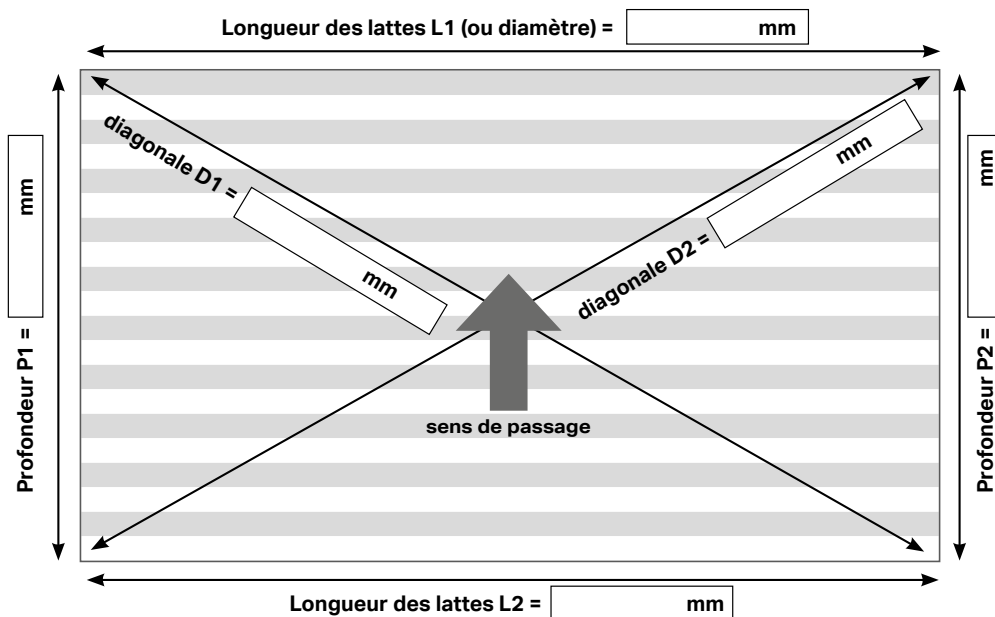

Mesurer et donner impérativement
les dimensions des **4 côtés** et les
dimensions des **2 diagonales** du tapis.

Il est important d'utiliser les termes :

- Longueur de lattes
- Profondeur
- Sens de passage

Si longueur des lattes > 3 500 mm (Aravis Slim, Aravis CA 13, 17 et 22), 3000 mm (Oisans) ou > 4 000 mm (Aravis JF et Aravis CA 10) :

indiquer la largeur de la porte = mm et son emplacement sur le plan ci-dessus

IMPORTANT :

Si la commande concerne un **tapis complexe**
(autre qu'à 4 côtés) : nous envoyer, de préférence
un gabarit, ou un schéma avec **dimensions de
tous les côtés et de toutes les diagonales**.
Devront impérativement apparaître sur les
gabarits :
le nom du client, la date, l'indication «dessus»,
l'orientation des rails, le sens de passage, et
préciser s'il s'agit du gabarit de la fosse ou du
gabarit du tapis.

Expédier le gabarit à :

DINAC
Service Ordonnancement
ZI du Marais - CS 30929
38350 LA MURE D'ISÈRE -
FRANCE

CACHET ET SIGNATURE :

--