


DiNACTM

Quand la finition compte.



PROFILÉS DE SOL
pour revêtements **FINS** et **LISSES**

FABRIQUÉ EN
FRANCE




• NOUVEAUTÉS TRANSITION ET ARRÊT

- Profilés conçus pour une installation avec les revêtements de sols lisses et de faible épaisseur, tels que dalles LVT, sols souples PVC, stratifiés.

Seuils extra-plats 25 mm

Adhésivé Butyle

Trafic tertiaire



Aluminium anodisé Naturel
2,70 m • 00 12 10D



Aluminium anodisé brosse Noir
2,70 m • 00 12 12D



Aluminium anodisé brosse Titane
2,70 m • 00 12 11D



Aluminium laqué Blanc
2,70 m • 00 12 13D

Seuils extra-plat 40 mm

Adhésivé Butyle

Trafic tertiaire



Aluminium anodisé Naturel
2,70 m • 00 39 10D




Aluminium anodisé brosse Noir
2,70 m • 00 39 20D




À visser

Trafic tertiaire



Aluminium anodisé Naturel
2,70 m • 20 56 090



Aluminium anodisé Titium
2,70 m • 20 56 190

Profilés fins

- Installation possible en cas de rénovation même avec un petit espace sous porte sans avoir besoin de la raboter.
- Discret et sans ressaut.



• **UNE FINITION DISCRÈTE ET DÉCO**
 • **UN LARGE CHOIX DE COLORIS**
 • **UNE INSTALLATION FACILE ET RAPIDE**

Seuils 27 mm aluminium 

Adhésivé Butyle

Trafic tertiaire



Aluminium anodisé
Naturel
0,93 m • 64 32 20D
2,80 m • 00 12 40D



Aluminium anodisé
brossé Noir
0,93 m • 64 32 22D
2,80 m • 00 12 42D



Aluminium anodisé
brossé Titane
0,93 m • 64 32 21D
2,80 m • 00 12 41D

Seuils 27 mm aluminium plaxé 

Adhésivé Butyle

Trafic domestique



Aluminium plaxé
finition bois
Chêne Fario
0,93 m • 64 33 21D



Aluminium plaxé
finition minérale
Ciment gris
0,93 m • 64 33 27D
2,80 m • 00 12 52D



Aluminium plaxé
finition métallique
Métal oxydé
0,93 m • 64 33 29D

Modèle plaxé également disponible en coloris :



Chêne
Rupert



Pin des
Landes



Bouleau
blanc



Blanc
Nordics



Chataignier



Chêne
cérusé
sable





Béton
clair

0,93 m	64 33 20D	64 33 22D	64 33 23D	64 33 24D	64 33 25D	64 33 26D	64 33 28D
2,80 m	00 12 51D			00 12 53D			00 12 50D



2 types de pose


- Transition
- Différence de niveaux

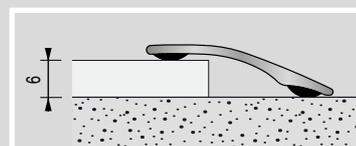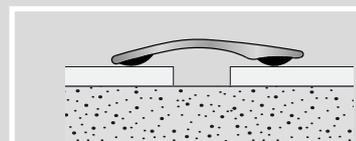

Seuils adhésifs plats

Adhésifs Butyle

Trafic tertiaire (domestique pour l'aluminium plaxé)



Aluminium anodisé Naturel

0,93 m • 00 30 020
2,70 m • 00 30 090



Aluminium anodisé Naturel

0,93 m • 64 30 12D
1,66 m • 64 30 13D



Aluminium anodisé Titium

0,93 m • 64 32 12D
1,66 m • 64 32 13D



Aluminium plaxé PVC Chêne cérusé sable

0,93 m • 64 33 12D
1,66 m • 64 33 13D


Butyle Adhésif Pro Haute Performance



- Excellente tenue aux cycles thermiques
- Très bonne conservation de ses propriétés dans le temps
- Accompagne la dilatation des supports

Adhésifs HotMelt

Trafic domestique



PRESTO



Aluminium plaxé PVC Chêne rustique

0,83 m • 84 50 010

84 53 43D



Chêne Alcazar

84 50 17



Chêne lavé

84 50 86



Chêne Visconti

84 53 42D



Châtaignier

84 53 44D



Hacienda

D'autres coloris plaxés disponibles

84 53 45D



Chêne nordic

84 53 49D



Chêne canens

84 50 65



Métal oxydé

84 50 59



Béton

84 53 50D



Béton blanc

84 53 40D



Ardezo

84 53 53D



Béton sable gris




Les profilés PRESTO et PRESTO PREMIUM sont brochables.

Seuils adhésifs plats renforcés



Adhésifs Butyle

Trafic intense



Aluminium anodisé Naturel

0,83 m • 00 36 010
2,70 m • 00 36 090



Aluminium anodisé Or

2,70 m • 00 37 090



Aluminium anodisé Titium

2,70 m • 00 38 090

Seuils extra-plats

Fixation invisible

Trafic intense

DINAFIX



Aluminium anodisé Naturel

2,70 m • 21 32 090

DINAFIX



Aluminium anodisé Titium

2,70 m • 21 34 090

DINAFIX



Aluminium anodisé Naturel strié



2,70 m • 21 03 090

HARMONY



Aluminium anodisé Naturel strié

0,93 m • 71 03 020
1,66 m • 71 03 030



(Clous-vis et chevilles fournis)



Les profilés HARMONY sont brochables.

Seuils multi-niveaux

Fixation invisible

Trafic intense

HARMONY



Aluminium anodisé Naturel

0,83 m • 71 60 010
0,93 m • 71 60 020
1,66 m • 71 60 030

HARMONY



Aluminium anodisé Or


0,93 m • 71 61 020

DINAFIX



Aluminium anodisé Naturel

2,70 m • 21 60 090



Couvre jusqu'à 12 mm de différence de niveau.

(Clous-vis et chevilles fournis)

Le seuil multi-niveaux 30 mm est disponible en coloris plaxés, voir détails dans notre catalogue Dinathèque.

21 61 09



Alu. anodisé Or

21 62 09



Alu. anodisé Titium

Seuils 2 niveaux

À visser


Trafic intense



Aluminium anodisé Naturel

3,00 m • 20 66 100

(Vis non fournies à commander réf. 39 18 000)




Couvre jusqu'à 2 mm de différence de niveau.

Trafic tertiaire



Aluminium anodisé Naturel

2,70 m • 20 70 090



Couvre jusqu'à 3,5 mm de différence de niveau.

• NOUVEAUTÉS NEZ DE MARCHÉ


- Profils conçus pour une installation sur les escaliers revêtus de sols lisses, tels que sols souples, dalles LVT carrelage, béton lisse, stratifié ...
- Avec leur surface antidérapante, ces profils sécurisent les escaliers et apportent une finition Déco.



25S surface striée

Adhésif VHB™ 3M

Trafic domestique

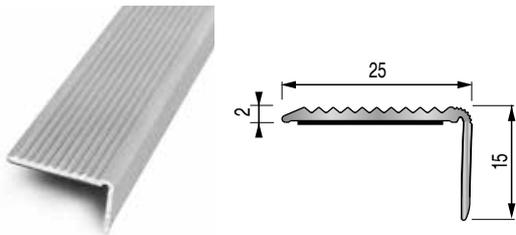


Aluminium anodisé Naturel strié
pose rapportée
3,00 m • 22 89 00D

25B avec bande antidérapante

Adhésif VHB™ 3M

(R12)

Trafic domestique

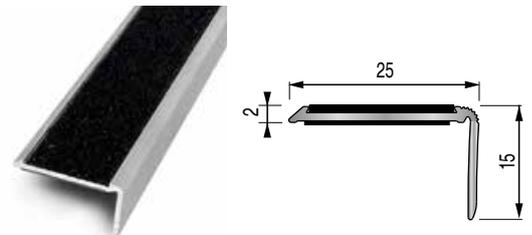

Aluminium anodisé Naturel bande Carbo noire
pose rapportée
3,00 m • 22 89 01D
1,10 m • 72 19 60D



Tecnis Premium

Adhésif VHB™ 3M

Forte adhérence. Utilisation sur sols lisses. Grande longévité.
L'adhésif reste souple : bonne résistance aux chocs à la marche.
Résiste aux solvants. Ouverture à la marche après 30 min.

Nez de marche sols souples

À coller

Trafic tertiaire

49V




51V




Aluminium anodisé Naturel
pose simultanée
3,00 m

(Dimensions des produits, voir schémas sur la fiche technique)

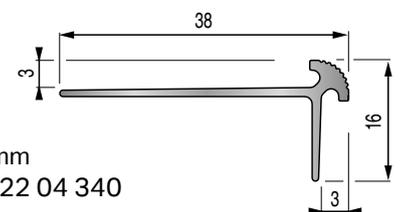

H = 3 mm
49V • 22 04 340

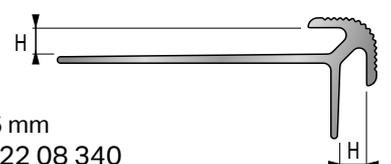

H = 2,5 mm
50V • 22 08 340

H = 3,5 mm
51V • 22 05 340

H = 4,9 mm
52V • 22 17 340

Nez de marche

À visser (R12)

Trafic tertiaire
1T

Aluminium anodisé Naturel
bande Carbo noire
pose encastrée
3,00 m • 06 04 110

Existe en version adhésivée Butyle : 06 03 11
(Vis non fournies à commander réf. 39 19 00)

Adhésivé Butyle et à visser (R12)

Trafic tertiaire
1C

Aluminium anodisé Naturel
bande Carbo noire (non fournie)
pose encastrée
3,00 m • 28 01 110

Arrêt incliné sol fin

À coller

Trafic tertiaire

Aluminium anodisé Naturel
pose simultanée
2,70 m • 16 15 090

Arrêt sol fin

À coller

Trafic tertiaire

Aluminium anodisé Naturel
pose simultanée
2,70 m • 16 13 090

Arrêts de cornière

À coller

Trafic tertiaire

Aluminium anodisé Naturel
pose simultanée
2,50 m
H = 3 mm • 55 00 300
H = 4,5 mm • 55 00 310

Rampes d'accès

À visser

Trafic tertiaire
RMP1

Aluminium anodisé Naturel - pose simultanée
3,00 m • 20 64 000

Aluminium anodisé Naturel - pose simultanée
3,00 m • 20 58 140

Cornière d'angle

Adhésivé Butyle

Aluminium anodisé Naturel
pose rapportée
2,70 m • 20 45 500

Existe en version laqué blanc : 20 45 51

• RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SPÉCIFIQUES
• POUR REVÊTEMENTS FINS ET LISSES DANS
• NOTRE CATALOGUE DINATHÈQUE.

• Repérez-vous au picto 

• www.dinac.fr



Réf. : 90 85 00D - 06/2023 - Crédits photographiques : Dinac - Adobe stock



DINACTM

DINAC

Zone Industrielle Les Marais - 38250 LA MURE - France

Tél. : +33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : +33 (0)4 76 30 93 03

contactbatiment@dinac.fr - www.dinac.fr

SIREN 909 723 306 - TVA N° FR46909723306