




ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Quand
la finition
compte.

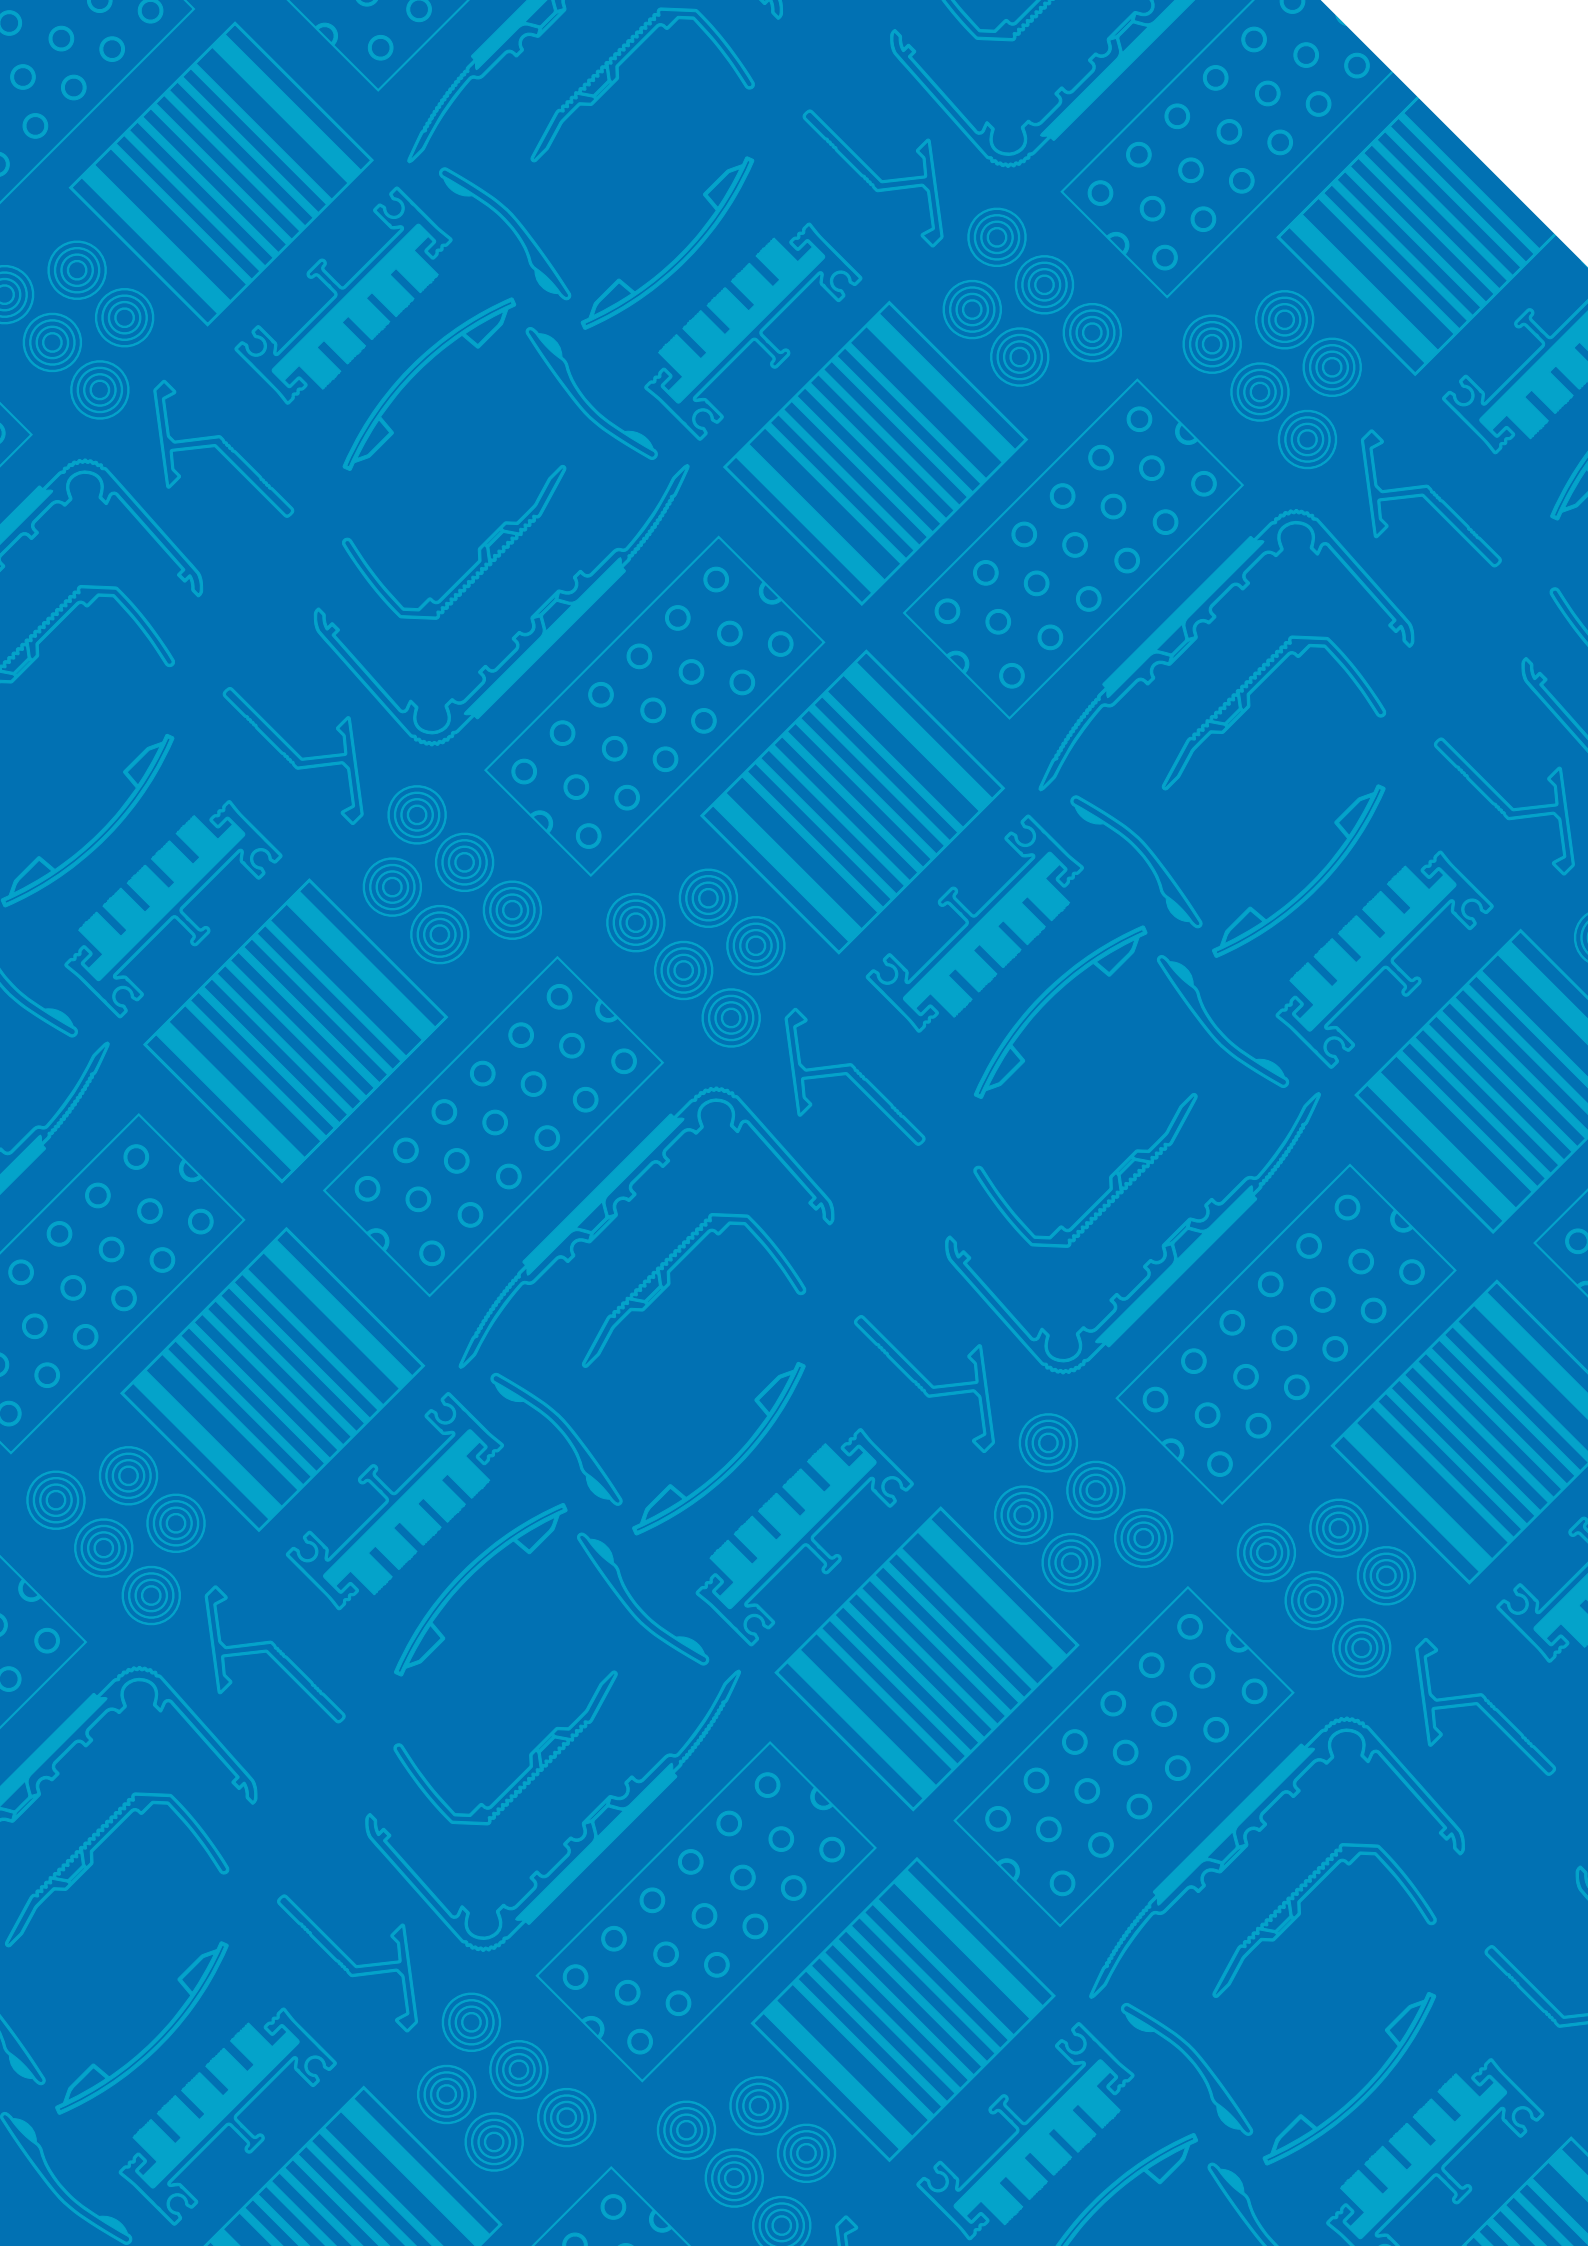

DINAC, DES SOLUTIONS IDÉALES POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Dans les établissements de santé, chaque détail compte. La sécurité, le confort et l'hygiène sont des impératifs absolus pour garantir le bien-être des patients, des résidents et des équipes soignantes.



Les solutions DINAC s'inscrivent pleinement dans cette exigence : **des produits conçus pour répondre aux normes les plus strictes**, alliant robustesse, fonctionnalité et esthétique




Qu'il s'agisse de protéger les murs et les angles, d'assurer la continuité des sols ou de faciliter l'entretien des espaces, DINAC propose **des gammes adaptées aux environnements sensibles**. Nos solutions contribuent à créer des espaces sûrs, durables et accueillants, tout en respectant les contraintes techniques et réglementaires propres aux bâtiments de soins.



Parce que la qualité des lieux participe à la qualité des soins, DINAC met **son expertise au service des professionnels pour accompagner chaque projet**, du choix des produits à leur mise en œuvre.



DES GAMMES SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR VOS STRUCTURES

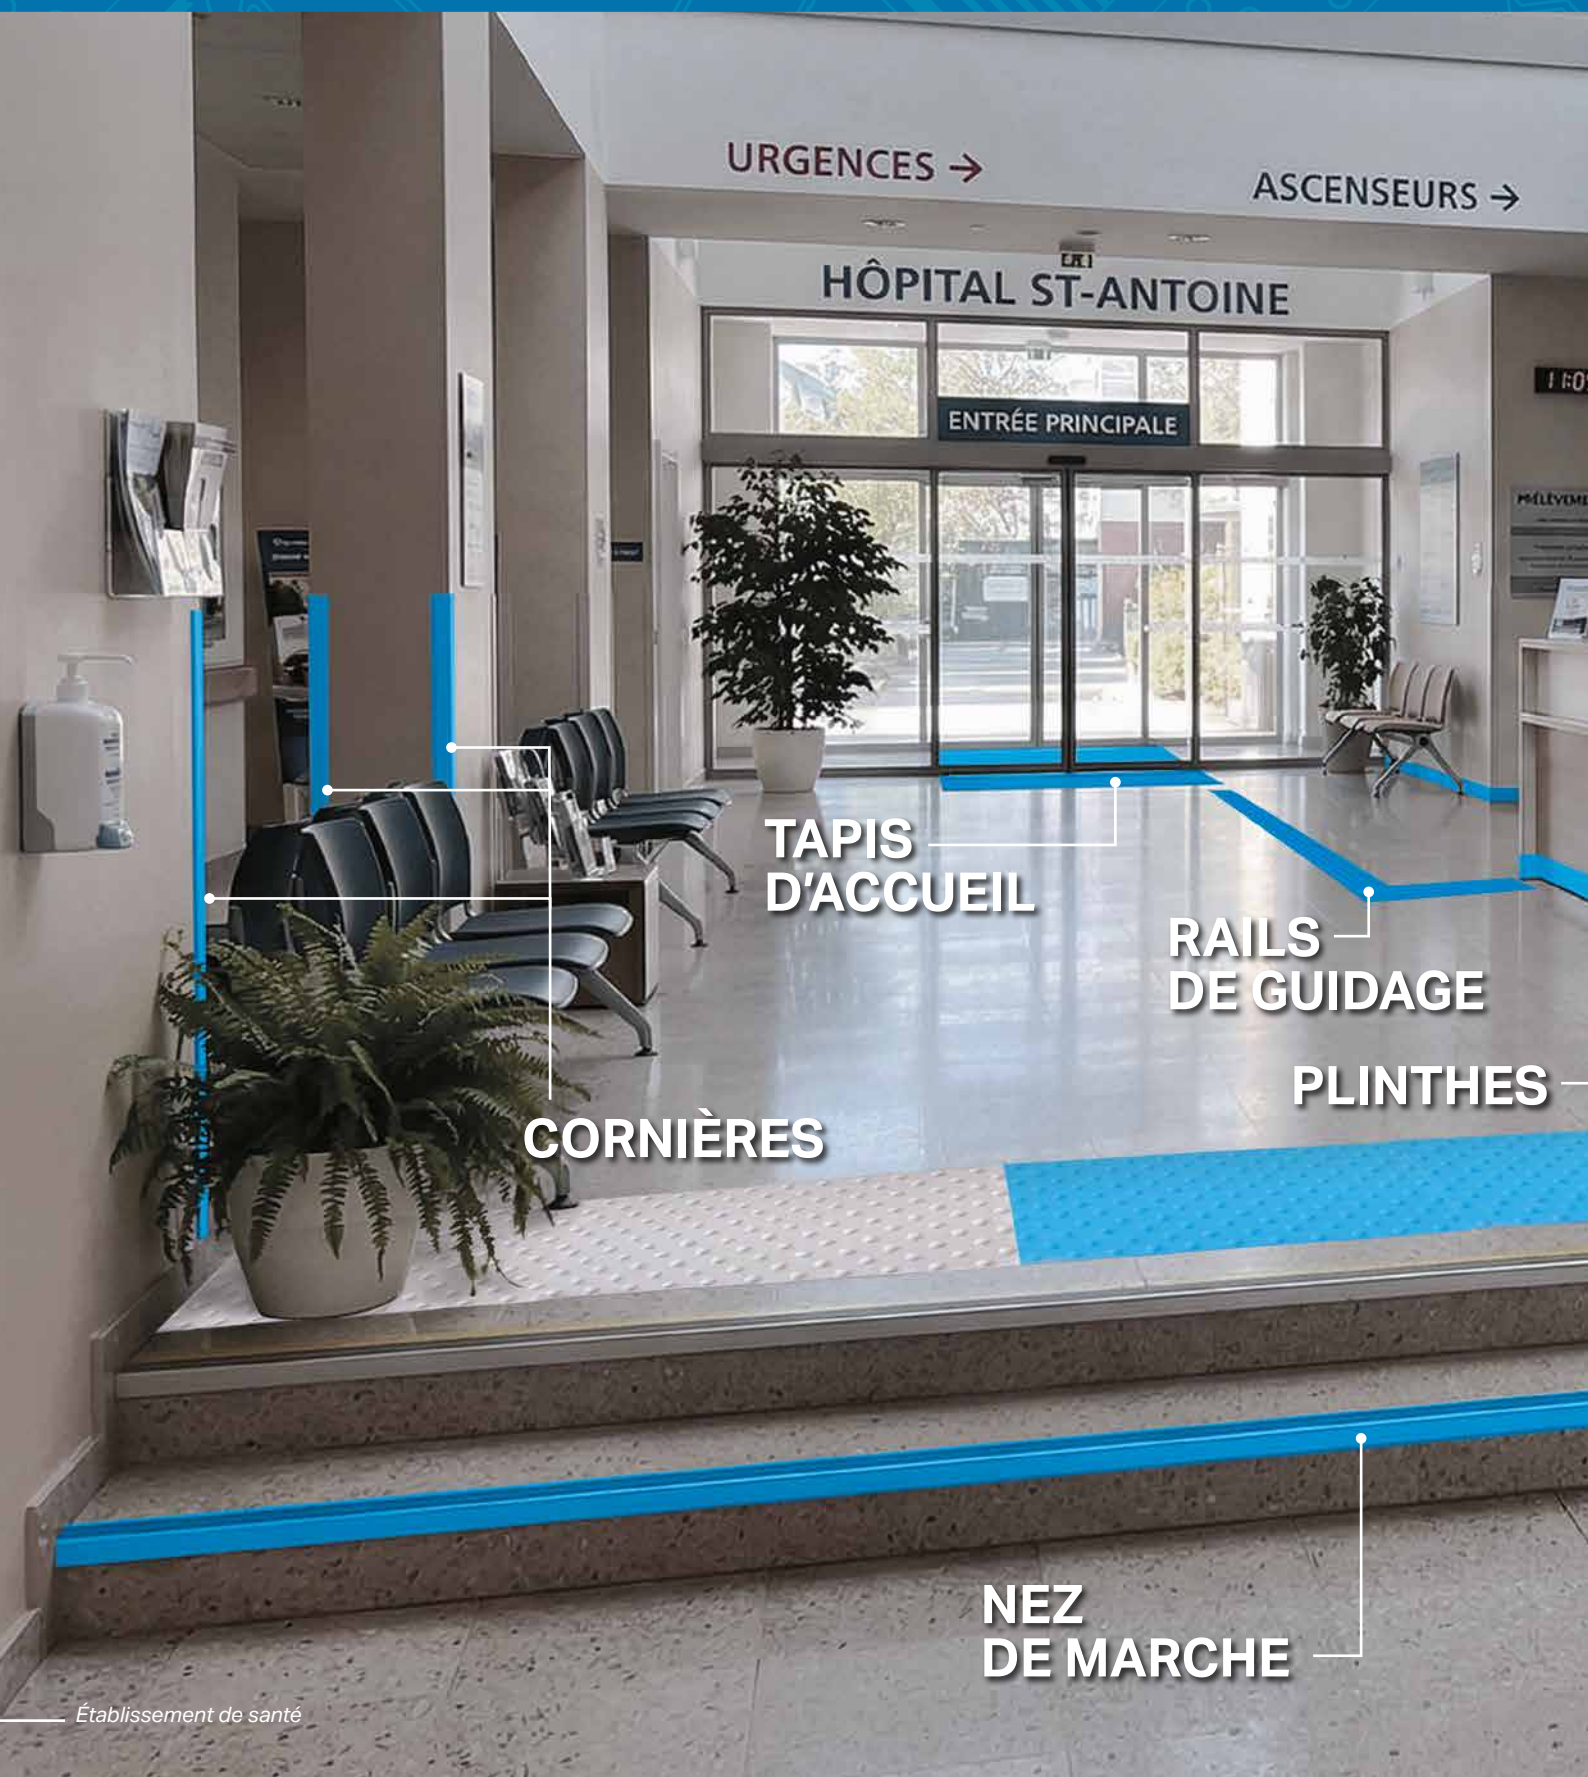



**DALLES
PODODACTILES**

**PROFILÉS
DE TRANSITION**

**BANDES POUR
CONTREMARCHE**

CORNIÈRE ET PLINTHE

Protection des murs

Dans les collectivités et les lieux publics, les profilés de protection murale protègent les angles des murs exposés aux détériorations. Ils sont indispensables pour prévenir des dégradations au niveau des jonctions mur-mur et mur-sol. Ces profilés ont une action préventive en absorbant les chocs ou curative en masquant les dégradations ou les découpes irrégulières.




► Remontée en plinthe PVC



Remontée en plinthe SPR10B -
réf. 18 18 110 :

- ✓ Adaptée à un revêtement de 5mm d'épaisseur.
- ✓ Disponible en 4 coloris.

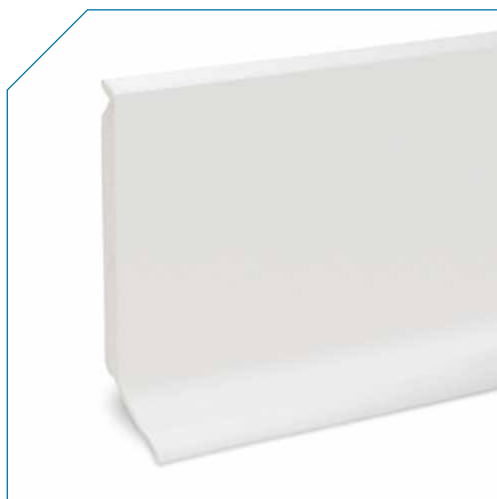

Plinthe PVC semi-rigide - réf. 18 09 620 :

- ✓ Flexible.
- ✓ Résistante à l'humidité.
- ✓ Montage facile et rapide.
- ✓ Existe en hauteurs de 60, 80 et 100mm, en plusieurs coloris.




Plinthe rigide HDF - réf. 18 53 000 :

- ✓ Adaptée aux environnements humides.
- ✓ Lèvres d'étanchéité : évitent le passage de l'eau et la poussière.
- ✓ Résistante aux chocs.
- ✓ Existe dans 3 hauteurs : 60, 80 et 100mm.
- ✓ Plusieurs coloris disponibles en 80mm.



► Pièce d'appui pour remontée en plinthe

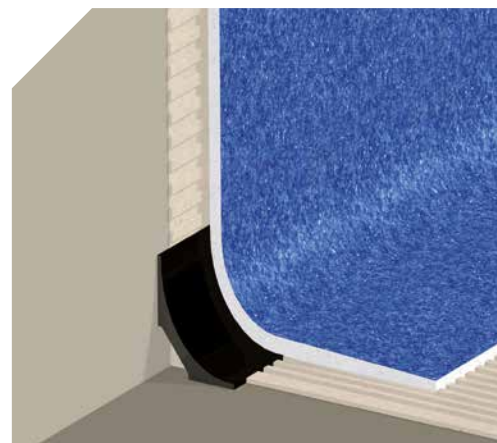


Pièce d'appui réf. 18 01 050 :

- ✓ Pose régulière en bas des murs.
- ✓ Facilite le nettoyage à la liaison sol/mur grâce à sa forme arrondie.
- ✓ Évite la stagnation des particules et bactéries.



► Arrêt de douche à soufflet en PVC

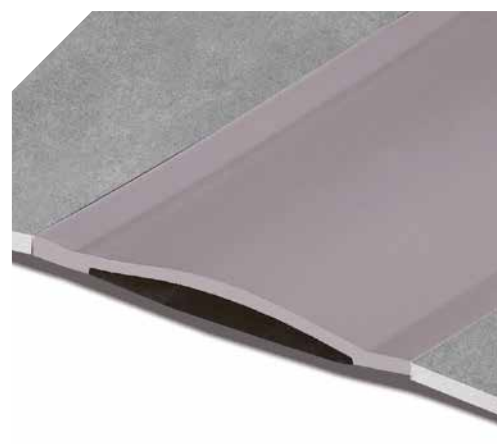


Arrêt de douche à soufflet 70mm - réf. 16 01 020 :

- ✓ Pour revêtement de 3mm.
- ✓ Protection contre les écoulements d'eau entre les pièces.
- ✓ Facilite le déplacement des fauteuils roulants et des personnes à mobilité réduite.
- ✓ Trafic tertiaire.



► Cornière en inox pour angle de mur

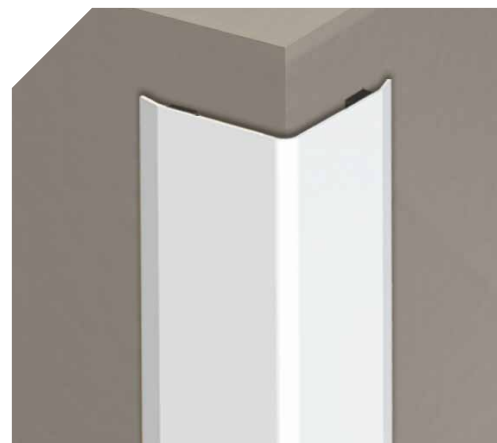

Cornière murale - réf. 13 01 100 :

- ✓ Protection des angles.
- ✓ Adhésivée Butyle : amortisseur de chocs.
- ✓ Fixation rapide et facile.
- ✓ Existe en plusieurs largeurs et longueurs.

ACCESSIBILITÉ

Éveil de vigilance - Orientation - Guidage - Localisation

Des solutions facilitant le cheminement des personnes, avec une gamme de produits dédiée : bandes d'éveil de vigilance (BEV), bandes d'aide à l'orientation (BAO), adaptées aux voiries et aux établissements recevant du public.



► Bande d'éveil de vigilance extérieure



**Dinaplot - Plot pododactile -
réf. 10 21 290 :**

- ✓ Conforme norme NF P98-351.
- ✓ Adhésivé VHB™.
- ✓ Disponible en 3 matières.
- ✓ Compatible en pose extérieure.




► Bande d'aide à l'orientation extérieure




Rail de guidage MTA - réf. 10 24 010 :

- ✓ Conforme norme NF P98-352.
- ✓ Adhésivé Butyle.
- ✓ Disponible en 5 couleurs.

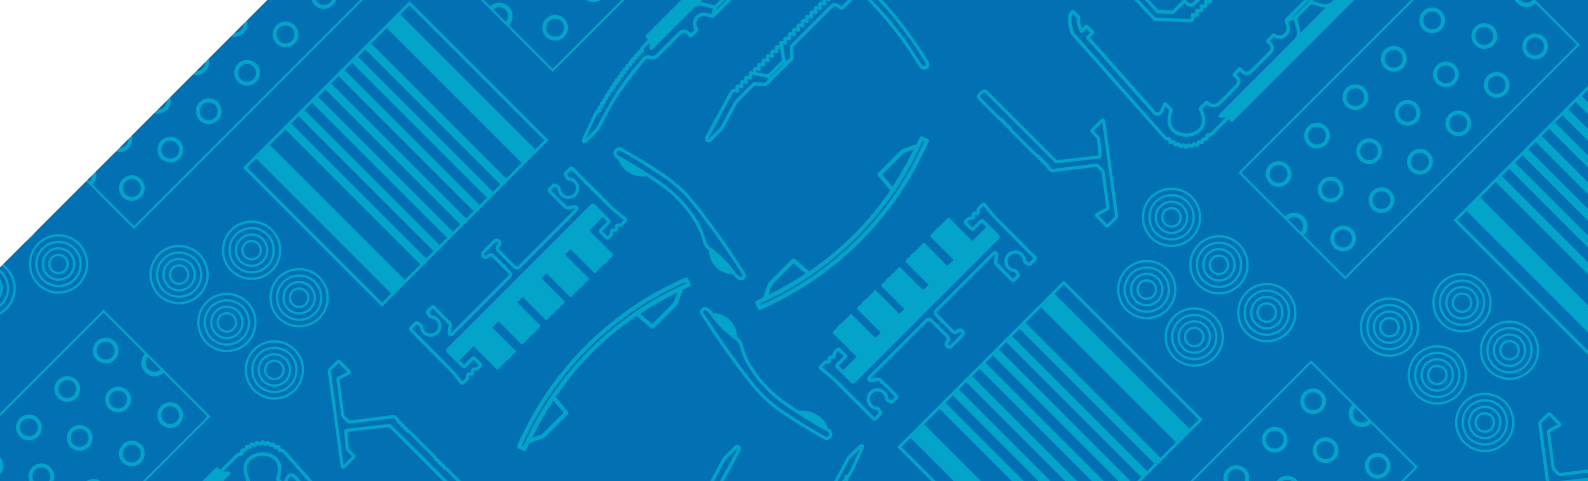

► **Bande d'éveil de vigilance intérieure**

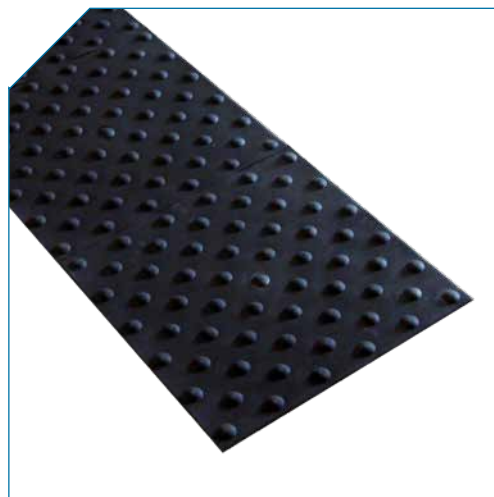

Dalle pododactile - réf. 10 22 120 :

- ✓ Conforme norme NF P98-351.
- ✓ Adhésivé : facilité de pose.
- ✓ Trafic piéton intense.
- ✓ Disponible en 7 coloris.



► **Bande d'aide à l'orientation intérieure**



Rail de guidage PU - réf. 10 21 750 :

- ✓ Conforme norme NF P98-352.
- ✓ Facile et rapide à pose : autoadhésif.
- ✓ Disponible en 2 versions, usage en ERP 3 à 5 ou ERP 1 à 2.
- ✓ Disponible en 2 coloris.


NEZ DE MARCHE

Sécurisation et protection des escaliers

Les nez de marche représentent une solution simple et durable pour sécuriser les escaliers. En offrant une surface antidérapante ainsi qu'un contraste visuel et tactile, ils permettent de limiter les risques de chutes.



► Nez de marche B8 en inox brossé

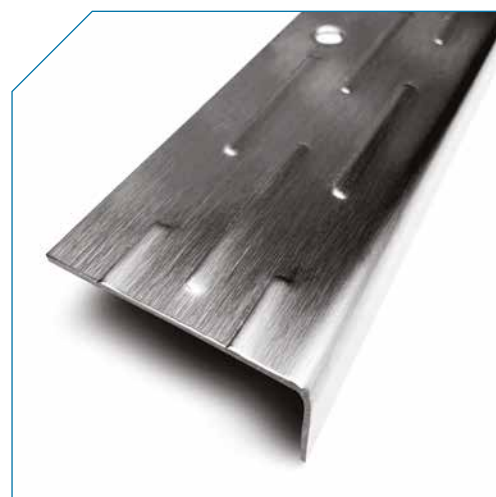


Nez de marche B8 - réf. 22 89 02D :

- ✓ Surface avec ailettes.
- ✓ Coefficient glissance : R12.
- ✓ Idéale pour l'extérieur.
- ✓ Trafic intense.



► Nez de marche en aluminium 2CBis avec bande antidérapante

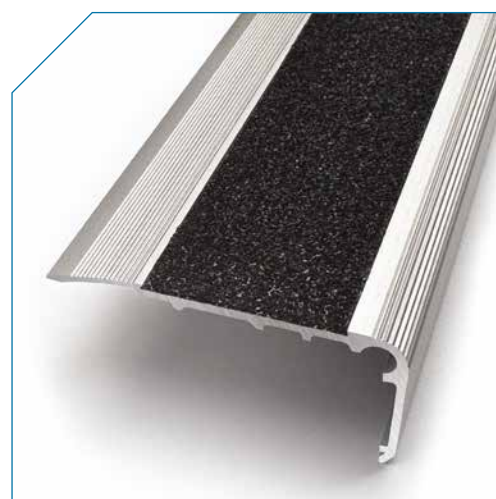

Nez de marche 2CBis - réf. 26 87 290 :

- ✓ Bande antidérapante.
- ✓ Coefficient glissance : R12.
- ✓ Partie recouvrante de la marche : 67mm.
- ✓ Trafic tertiaire.



► Bande pour contremarche en aluminium laqué




Bande pour contremarche CMA 100 - réf. 10 27 01D :

- ✓ Sécurise la montée des escaliers.
- ✓ Idéale pour l'extérieur.
- ✓ Résistant aux UV et aux intempéries.
- ✓ Disponible en 3 coloris.



► Profilé métallique antidérapant

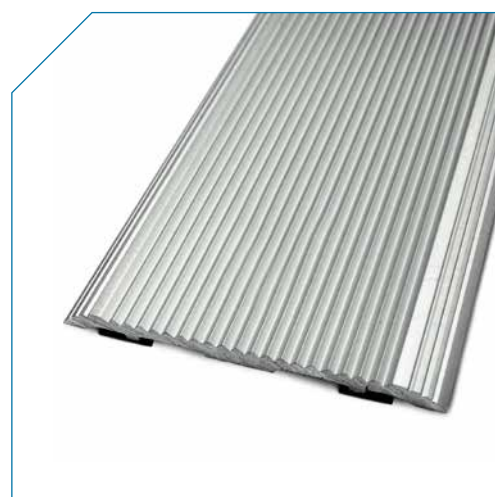

Profilé 55mm - réf. 06 73 11D :

- ✓ Idéal sur platelage bois extérieur (passerelle, terrasse,...).
- ✓ Réduit le risque de glissade.
- ✓ Trafic intense.
- ✓ Facilité de pose avec la version adhésivée.

TAPIS D'ACCUEIL

Véritable barrière de propreté

Il a une action préventive en captant et stockant les salissures et l'humidité apportées par le trafic piétonnier.

Il assure une protection optimale et la pérennité des sols, diminuant ainsi les coûts d'entretien et de maintenance.



► Aravis Ultra - tapis à structure métallique




Aravis Ultra - réf. 09 63 020 :

- ✓ Pose encastrée.
- ✓ Forte résistance aux charges lourdes.
- ✓ Facilité d'entretien.
- ✓ Trafic intensif.



► Aravis Slim - tapis à structure métallique

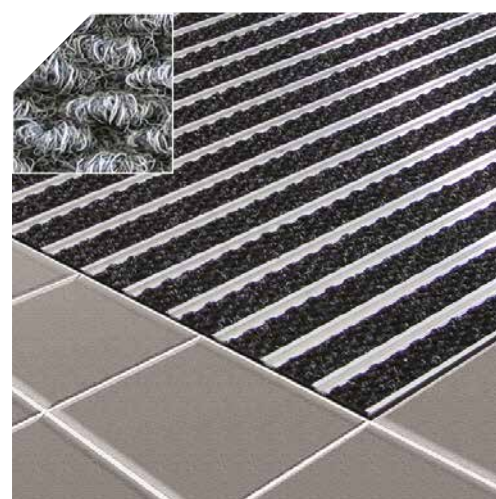

Aravis Slim - réf. 09 61 020 :

- ✓ Pose encastrée dans le carrelage ou le stratifié, sans fosse.
- ✓ Faible épaisseur : hauteur du rail 7,5mm.
- ✓ Structure fermée.
- ✓ Facilité d'entretien.
- ✓ Pose rapportée possible avec rampe dédiée.

PROFILÉS DE FINITION

Sécurise les déplacements

Les rampes d'accès protègent le bord d'un revêtement de sol et permettent le rattrapage de niveaux entre deux revêtements de sol, facilitant le déplacement des personnes



► Rampe d'accès pose rapportée



Rampe RMP4 - réf. 20 74 340 :

- ✓ Rattrapage de niveaux : 6mm.
- ✓ Facilite le passage de personnes à mobilité réduite.
- ✓ Trafic intense (passage de chariots, transpalettes,...).
- ✓ Pose en extérieur possible.



► Rampe d'accès pose encastrée



Rampe RMP6 - réf. 55 02 240 :

- ✓ Pour revêtement d'épaisseur : 5mm.
- ✓ Retour de 5mm : protection des bords du revêtement.

DINASOL

Composants pour joints de dilatation thermiques

Les joints de dilatation absorbent les mouvements des bâtiments et préviennent ainsi les dégradations structurelles.

Les solutions DINASOL permettent de les traiter sans entraver la liberté de mouvement des ouvrages, tout en s'intégrant harmonieusement à l'architecture.




► Équerres sol / sol avec joint souple



Équerres sol/sol pose encastrée - réf. 04 02 100 :

- ✓ Joint souple : plusieurs largeurs disponibles.
- ✓ Équerres en aluminium : plusieurs hauteurs disponibles.
- ✓ Résistance au trafic selon modèle.



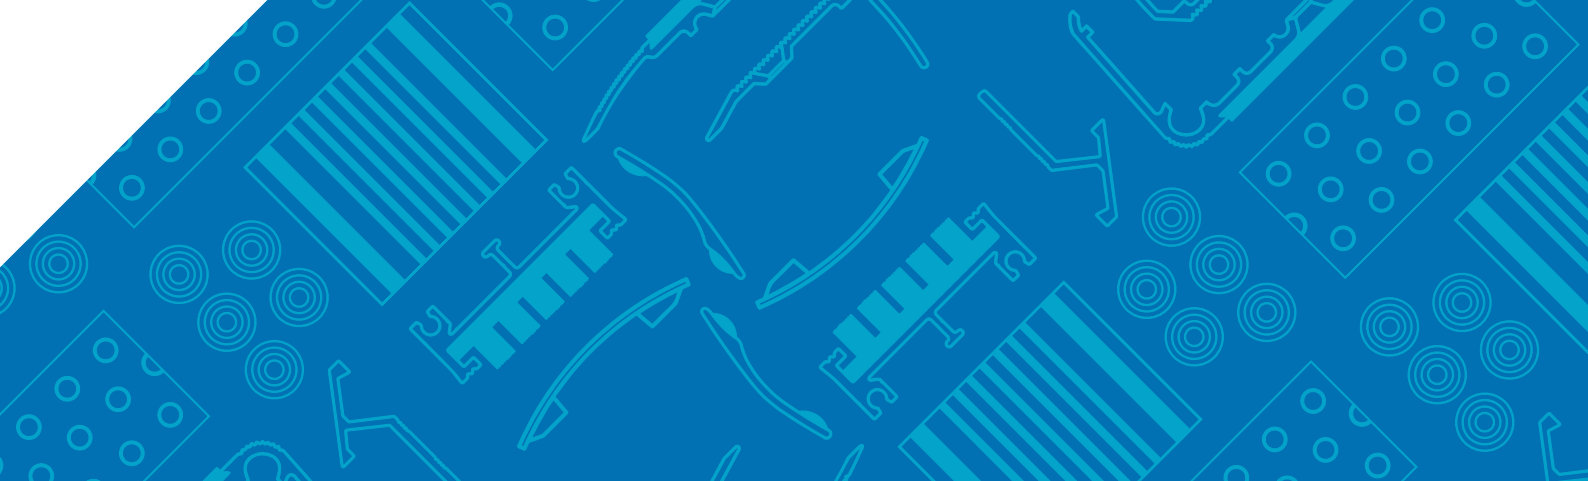

► **Couvre-joint pour mur**



CJM adhésivé 80mm - réf. 12 13 090 :

- ✓ Finition esthétique.
- ✓ Joints masqués.
- ✓ Facile à poser.
- ✓ Fixation adhésivée Butyle.



► **Couvre-joint pour sol**



CJS adhésivé Butyle 80mm - réf. 01 15 110 :

- ✓ Finition esthétique.
- ✓ Joints masqués.
- ✓ Facile à poser.
- ✓ Fixation adhésivée Butyle.

Les couvre-joints masquent les joints de construction, et protègent ces espaces contre les projections d'eau, la poussière et les salissures. Il est possible de renforcer leur maintien par des clipets.

**RETROUVEZ TOUS NOS
PRODUITS SPÉCIFIQUES
DANS NOTRE CATALOGUE
DINATHÈQUE ET
SUR NOTRE SITE INTERNET
www.dinac.fr**



FLASHEZ LE QR CODE



Ref : 9030680 - 07/2026 - Crédits photographiques : Dinac / Gerflor / Adobe Stock

DiNACTM

DINAC
1210 route les Révoulins - 38350 LA MURE - France
contact@dinac.fr - www.dinac.fr
Tél. : +33 (0)4 76 81 14 22
SIREN 909 723 306 - TVA N° FR46909723306



**Fabriqueur
FRANÇAIS**