



Quand la finition compte.




PROTECTION MURALE

Les Plinthes

FABRIQUÉ EN
FRANCE



LA PLINTHE - UN PROFILÉ DE FINITION ET DE PROTECTION INDISPENSABLE

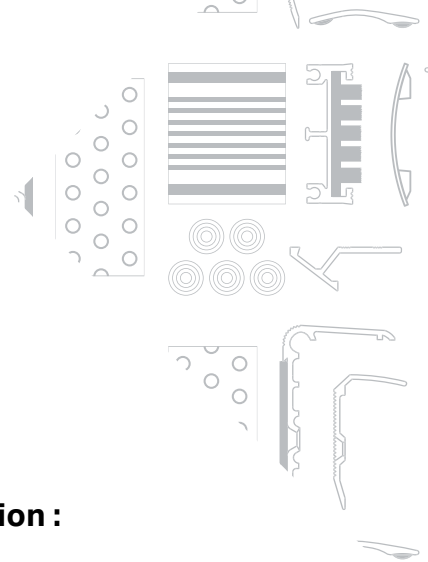

Protection :

Elles protègent le bas des murs contre les impacts provoqués par d'éventuels coups de pieds, le passage de l'aspirateur ou encore le déplacement du mobilier.

Par ailleurs, elle est très efficace pour isoler le bas d'un mur contre l'humidité, peinture et papier peint sont ainsi prémunis contre le vieillissement.

Décoration et finition :

Élément de finition de la décoration intérieure, elles masquent les découpes et les enduits, elles camouflent les joints de dilatation. On utilise couramment les plinthes pour la finition d'une pose de parquet ou de papier peint.

Dans le cas d'un plafond élevé, les plinthes peintes en blanc ou d'une couleur différente du mur offrent un rendu visuel intéressant et harmonieux. Dans le cas d'un plafond relativement bas on opte plutôt pour des plinthes peintes de la même couleur que le mur, ce qui donne l'illusion d'une pièce aux dimensions plus importantes.

Autre fonction possible de la plinthe :

Les plinthes passe-câbles permettent, comme leur nom l'indique, de sécuriser et protéger les câbles qui ne sont pas accessibles, et de cacher les encablures et les fils électriques d'un réseau.

◆ TROUVER LA PLINTHE À COLLER CORRESPONDANT À VOTRE BESOIN

	HAUTEURS DISPONIBLES mm	BLANC	AUTRES FINITIONS	À PEINDRE	RÉSISTANTE À L'EAU	USAGE DU GRUGEOR	PASSE CÂBLE	MULTI HAUTEUR
1/4 Rond MDF à peindre	14	•	-	•	-	-	-	-
Plinthe MDF à peindre	70-80-100	•	-	•	-	-	-	-
Plinthe HDF	60-80-100	•	-	-	•	•	-	-
Plinthe PVC semi-rigide	60-80-100	•	•	-	•	•	-	-
Plinthe PVC souple	60-80-100	-	•	-	-	-	-	-
Plinthe aluminium	60-80	-	•	-	-	-	-	-
Remontée en plinthe PVC SPR	80-100	•	•	-	•	-	-	-
Remontée en plinthe PVC SG	95	•	-	-	•	-	-	-
Plinthe de recouvrement PVC	100	•	-	-	-	-	•	•
Plinthe de recouvrement MDF	95-120	•	•	• (blanche)	-	-	•	•

◆ POSER DES PLINTHES

Couper le profilé à la longueur souhaitée à l'aide d'une scie à onglet.
Le support doit être bien plan et dégraissé.

Utilisez une colle sèche de la bonne largeur ou une colle en cartouche à tack immédiat. Mettre le profilé en place et faire pression. Dans le cas d'une peinture, pour avoir une meilleure qualité d'accroche de peinture, matifiez la surface à l'aide d'une éponge grattante.


Pour éviter les ponts acoustiques, coller la plinthe sur le mur, mais pas sur le sol et laisser 0,5 mm.

NEW !

◆ PLINTHES MDF À PEINDRE

► Plinthe en MDF à coller.

Profilé recouvert d'un papier très résistant blanc, pouvant être repeint avec une peinture acrylique.

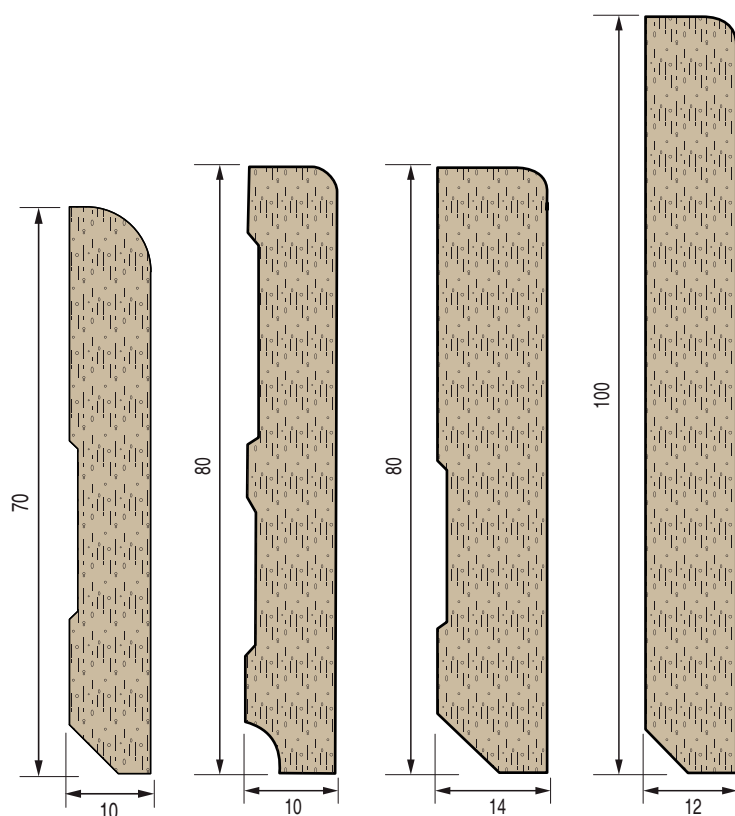

Plinthe MDF 70 mm

Ép. 10 mm
2,20 m
18 50 010

Plinthe MDF 80 mm

Ép. 10 mm
2,20 m
18 50 010

Plinthe MDF 80 mm

Ép. 14 mm
2,40 m
18 50 060

Plinthe MDF 100 mm

Ép. 12 mm
2,20 m
18 50 020

Conseil de pose :

Couper le profilé à la longueur souhaitée à l'aide d'une scie à onglet. Le support doit être bien plan et dégraissé. Utilisez une colle sèche de la bonne largeur ou une colle en cartouche à tack immédiat. Mettre le profilé en place et faire pression. Dans le cas d'une peinture, pour avoir une meilleure qualité d'accroche de peinture, matifiez la surface à l'aide d'une éponge grattante. Pour éviter les ponts acoustiques, coller la plinthe sur le mur, mais pas sur le sol et laisser 0,5mm.

Plinthe MDF à peindre 100mm


Pour la fixation des plinthes à coller, utilisez nos adhésifs colles sèches ou la colle cartouche MS polymère. Voir pages 14-15.



◆ QUART DE ROND MDF À PEINDRE

► Profilé quart de rond en MDF à coller ou à clouer, recouvert d'un papier très résistant blanc, pouvant être repeint avec une peinture acrylique.

Le quart de rond permet de masquer facilement les joints de dilatation du pourtour de la pièce.



Quart de rond MDF 14 mm
2,40 m • 84 10 010

NEW !


◆ PLINTHES RIGIDES ÂME HDF

► Plinthes rigides **très résistantes aux chocs**. Son design moderne s'adapte à toutes les pièces de la maison et à tous les types de revêtements de sol. **Hermétiques à l'eau et aux poussières grâce à ses lèvres souples** en haut et en bas du profilé.


Âme en HDF haute résistance, enveloppée d'une structure composite résultant d'un mélange de polypropylène et d'élastomère thermoplastique de très grande qualité, sans chlore, sans PVC et sans phtalates.

Conseil de pose :


Les angles entrants et sortants, ainsi que les extrémités peuvent être formés au moment de la pose à l'aide du grugeoir pour plinthes HDF.

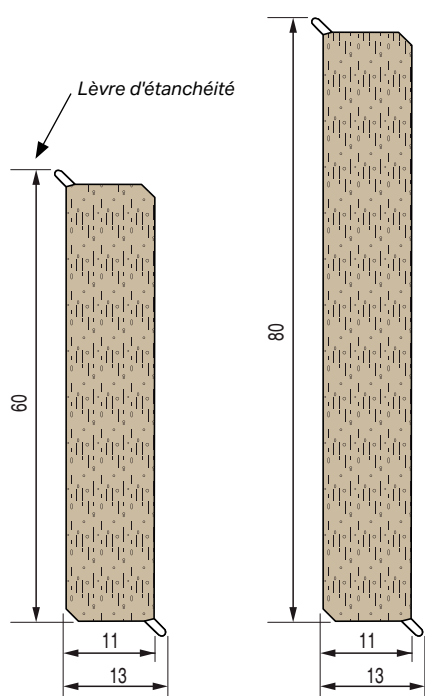

Plinthe HDF 60 mm
2,50 m
18 51 000 • Blanc

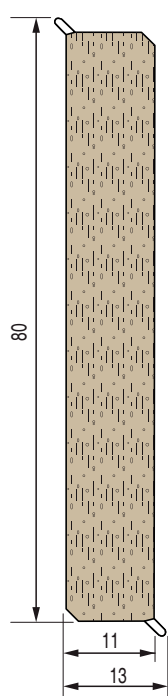

Plinthe HDF 80 mm
2,50 m
18 53 000 • Blanc
18 53 010 • Anthracite
18 53 020 • Bois clair
18 53 030 • Bois foncé

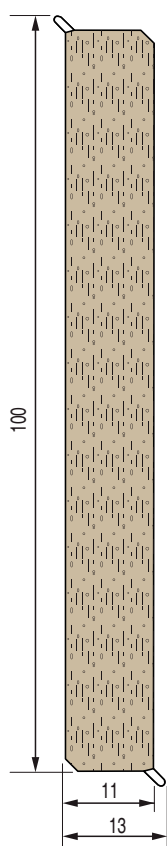

Plinthe HDF 100 mm
2,50 m
18 52 000 • Blanc



Plinthe HDF blanche 80 mm

Coloris disponibles :



Blanc



Anthracite



Bois clair



Bois foncé

Aucune pièce moulée supplémentaire n'est nécessaire pour former les angles intérieurs et extérieurs ainsi que les finitions des profilés. Les lèvres souples et flexibles s'adaptent aux irrégularités des supports. Cela permet d'éviter les retouches au silicone ou à l'acrylique.

Pour la fixation des plinthes à coller, utilisez nos adhésifs colles sèches ou la colle cartouche MS polymère. Voir pages 14-15.




◆ PLINTHES PVC SEMI-RIGIDE

► Les plinthes en PVC semi-rigides conviennent à tous les revêtements de sol. Elles permettent le passage des câbles.

Grande flexibilité.
Résistance à l'humidité.
Montage facile et rapide.



Plinthe PL 80 gris foncé

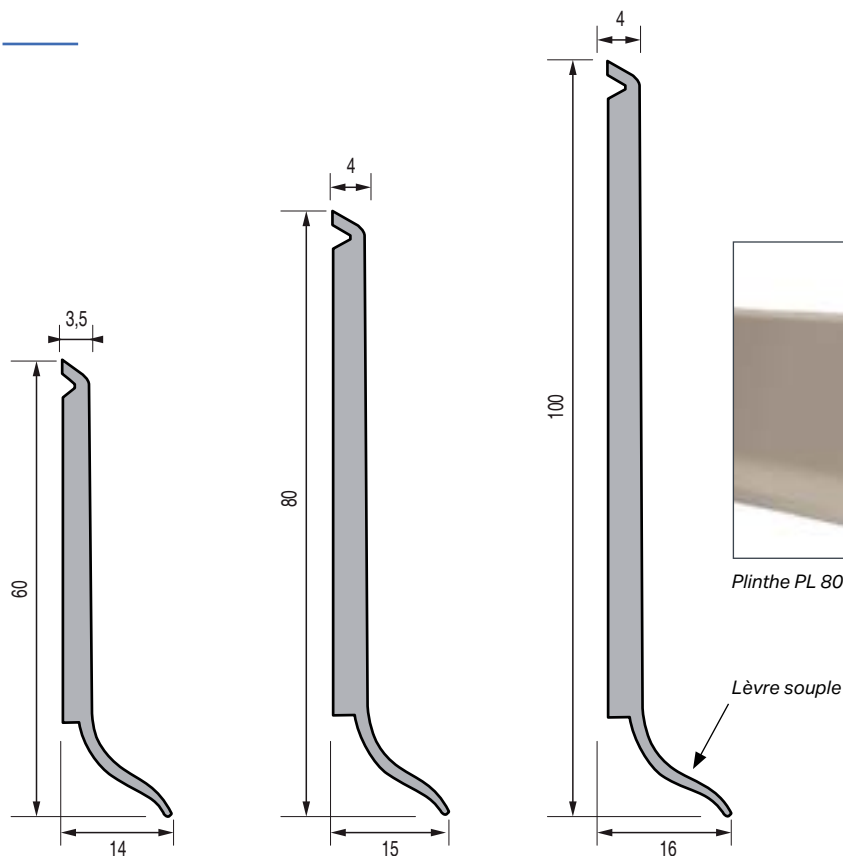

Plinthes semi-rigide à coller - PL 60
 • 2,20 m

Plinthes semi-rigide à coller - PL 80
 • 2,20 m

Plinthes semi-rigide à coller - PL 100
 • 2,20 m



Plinthe PL 80 - coloris beige




Plinthe PL 100 - coloris beige

Pour la fixation des plinthes à coller, utilisez nos adhésifs colles sèches ou la colle cartouche MS polymère. Voir pages 14-15.



Coloris disponibles :



Blanc

PL 60 : 18 09 520
 PL 80 : 18 09 620
 PL 100 : 18 09 720



Beige

PL 60 : 18 09 510
 PL 80 : 18 09 610
 PL 100 : 18 09 710



Gris clair

PL 60 : 18 09 530
 PL 80 : 18 09 630
 PL 100 : 18 09 730



Gris foncé

PL 60 : 18 09 540
 PL 80 : 18 09 640
 PL 100 : 18 09 740



Noir


PL 60 : 18 09 560
 PL 80 : 18 09 660
 PL 100 : 18 09 760

Coloris non contractuels

◆ GRUGEOIRS

► Pour une découpe parfaite des angles rentrants et sortants.

Conseil de pose :

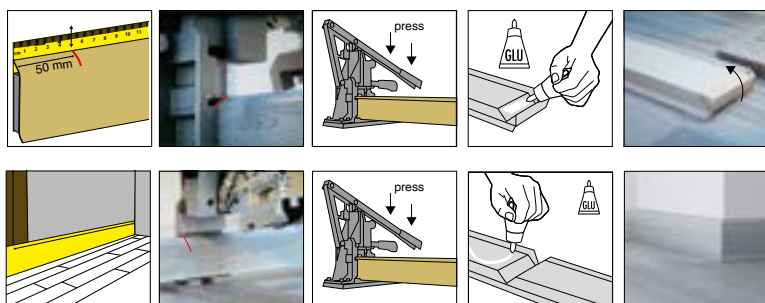


**Grugeoir pour plinthes
PVC semi-rigides**
Acier • 18 09 200




**Grugeoir pour plinthes
âme HDF**
Acier • 18 09 19D

*Plinthes rigides âme HDF,
découpables au grugeoir,
voir page 5.*

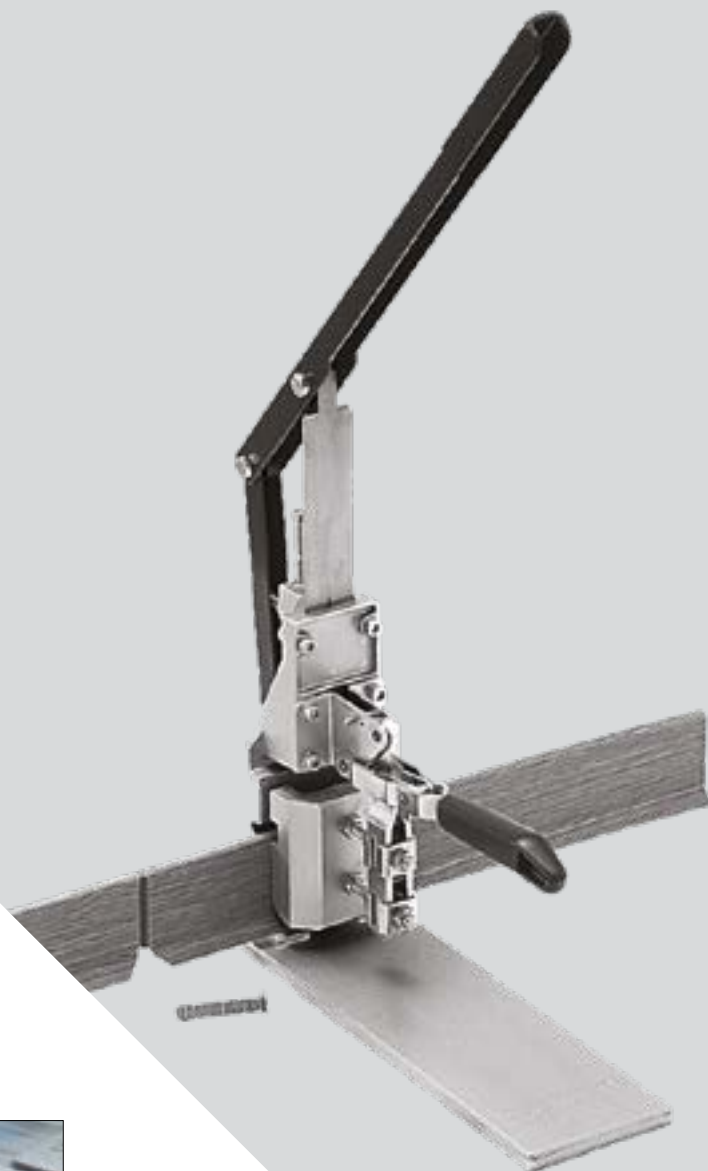

◆ PLINTHES PVC AU ROULEAU

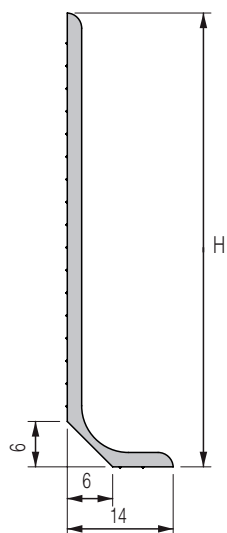

Coloris disponibles :



Noir



Gris

Coloris non contractuels



Plinthes souples PVC à coller - SP6

Hauteur 60 mm

25 m

Noir • 18 08 010

Gris • 18 08 030

Plinthes souples PVC à coller - SP8

Hauteur 80 mm

25 m

Noir • 18 08 040

Gris • 18 08 060

Plinthes souples PVC à coller - SP10

Hauteur 100 mm

25 m

Noir • 18 08 070

Gris • 18 08 090

SP10 gris



Pour la pose des plinthes en PVC souple, utilisez notre adhésif spécial plinthes WALL-TAPE PVC. Voir page 15.



◆ ARRÊTS DE BORDURE

► Pour combler un espace à la base d'un mur ou sous une huisserie. Ce profilé permet une finition discrète de la jonction entre le mur et le sol en permettant une dilatation des sols en parquet ou stratifiés.

Fixation adhésive.




Coloris disponibles :



Alu. anodisé naturel

2,70 m • 20 45 500




Alu. laqué blanc


2,70 m • 20 45 510

Cornière d'angle adhésive
aluminium anodisé naturel

◆ PLINTHES MÉTALLIQUES



**Plinthes aluminium
à coller - 80 mm**
Anodisé naturel
2,70 m • 18 16 020



**Plinthes aluminium
à coller - 60 mm**
Anodisé naturel
2,70 m • 18 16 010



*Plinthe aluminium - 80 mm
Anodisé naturel*

Embouts de finition :

Pour plinthe		80 mm	60 mm
Embout gauche	A	18 60 010	18 60 000
Embout droit	B	18 60 110	18 60 100
Raccord	C	18 70 010	18 70 000
Angle rentrant	D	55 05 310	55 05 300
Angle sortant	E	55 06 510	55 06 500




◆ PLINTHES DE RECOUVREMENT

► Plinthe en PVC avec lèvre d'étanchéité co-extrudée sur la partie haute, ce qui permet d'épouser les irrégularités du mur.

Convient pour couvrir des plinthes existantes jusqu'à 100 mm de hauteur et 14 mm d'épaisseur.

Produit adapté aux environnements humides.


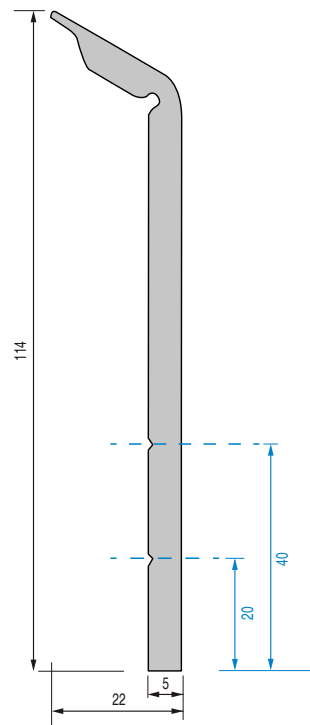


**Plinthe de recouvrement
PVC à coller**
Hauteur 114 mm • 2,50 m
Blanc 18 10 000

► Plinthe en MDF à peindre recouverte d'un papier résistant blanc, ce profilé permet de recouvrir une plinthe déjà en place sans avoir à la déposer. Gain de temps sur vos chantiers.

Produit prédécoupé pour masquer des hauteurs de 65 et 80 mm.

À peindre à la peinture acrylique uniquement.

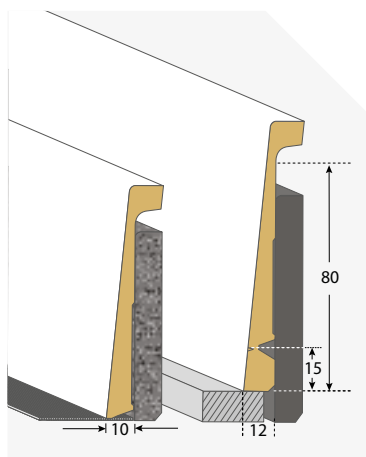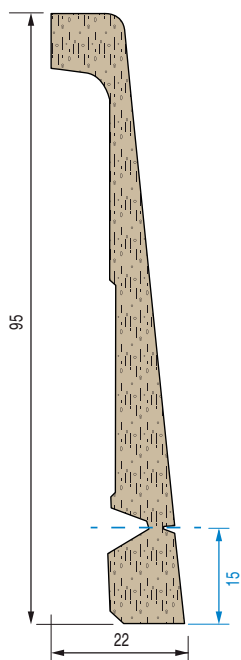

Plinthe de recouvrement MDF à coller
• 2,20 m
Blanc à peindre 18 50 400



► Plinthe en MDF recouverte d'un papier résistant, blanc, gris ou imprimé d'un décor chêne brut. Ce profilé permet de recouvrir une plinthe existante sans avoir à la déposer.
Gain de temps sur vos chantiers.

La version blanche peut être peinte à la peinture acrylique.


Produit prédécoupé pour masquer des hauteurs de 60-80-100 et 120 mm.



Plinthe MDF blanche

Conseil de pose :

Ce profilé peut être installé sur des plinthes carrelage ou bois existantes.
Il peut masquer le passage des câbles électriques en les positionnant au dessus de la plinthe existante.

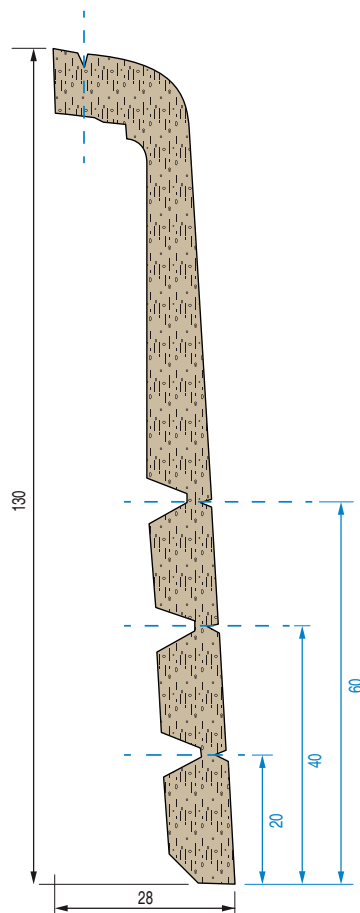

Coloris disponibles :



Décor chêne brut



Décor gris

Plinthe de recouvrement MDF à coller

• 2,20 m

Blanc à peindre 18 50 510

Chêne brut 18 50 520

Gris 18 50 530




Plinthe MDF blanche découpée à 110 mm, avec passage de câbles.

Pour la fixation des plinthes à coller, utilisez nos adhésifs colles sèches ou la colle cartouche MS polymère. Voir pages 14-15.



◆ REMONTÉES EN PLINTHE PVC

Pour la fixation des plinthes à coller, utilisez nos adhésifs colles sèches ou la colle cartouche MS polymère.

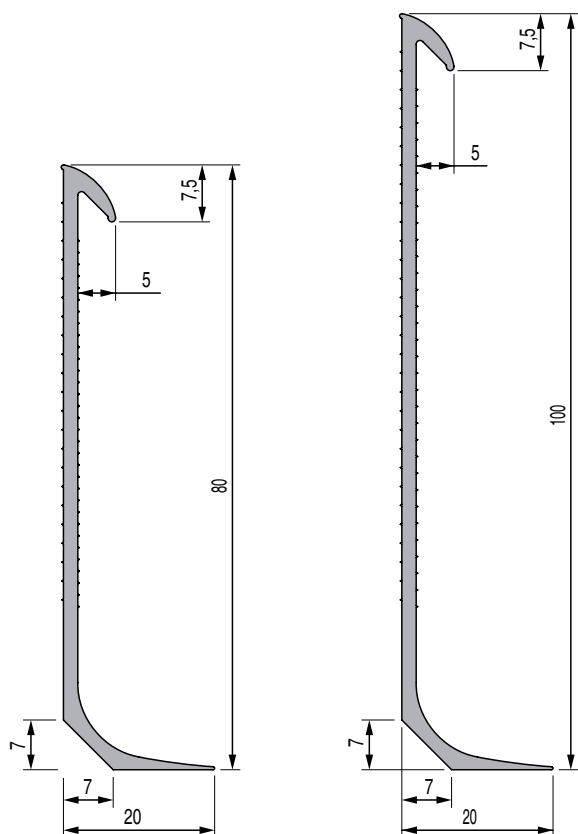

Remontées en plinthe UNICOLORES
SPR08+ à coller
Hauteur 80 mm
• 2,00 m

Remontées en plinthe BICOLORES
SPR10+ à coller
Hauteur 100 mm
• 3,00 m

Coloris disponibles :



Gris

SPR08+ : 18 18 06D
SPR10B : 18 18 110



Blanc

SPR08+ : 18 18 07D
SPR10B : 18 18 090




Gris foncé

SPR10B : 18 18 120




Beige


SPR10B : 18 18 100



SPR10B Blanc



SPR10B Gris

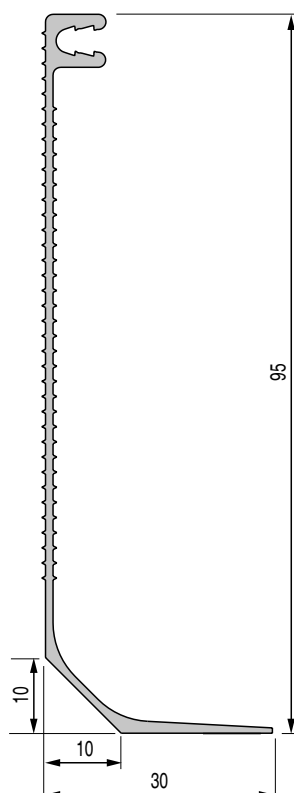

► Le système SG est un ensemble de 2 profilés : la remontée en plinthe du revêtement de sol souple et le clip de finition. Les irrégularités de coupe du revêtement sont masquées par le clip. Les remontées en plinthe facilitent le nettoyage en supprimant les aspérités entre le sol et le mur.

Revêtement de sol : épaisseur de 2 à 4 mm.
Revêtement mural : épaisseur de 0 à 6 mm.


Remontées en plinthe SG20® à coller - PVC Rigide

• 3,00 m
Blanc 18 14 100




SG20® et clip


Conseil de pose :




Pose de la base



Pose du sol souple



Pose du clip




**Remontées en
plinthe SG3® à
coller PVC rigide**
3,00 m • Blanc
18 14 200

Conseil de pose :

Pose simple et rapide.
Remontée en plinthe
à coller et clip à
insérer.



SG3®, clip et pièce d'appui



**Clip pour
SG20® et SG3®
PVC souple**
• 3,05 m

Coloris disponibles :




Cendre
18 15 110





Blanc
18 15 170


◆ PIÈCES D'APPUI PVC SOUPLE



NEW !



NEW !



Pièces d'appui pour remontée en plinthe

PAS+ : souples • 2,00 m • Noir

15 mm x 15 mm 18 01 03D

20 mm x 20 mm 18 01 01D

25 mm x 25 mm 18 01 04D

30 mm x 30 mm 18 01 02D

Fabriqué à partir de plastique recyclés

◆ CÂLE DE DIMINUTION PVC



► La câble de diminution
comble l'espace
vide résultant de la
superposition du
revêtement mural sur le sol
souple remonté en plinthe.






Câble de diminution pour remontée en plinthe

• 15,00 m • Noir


25 mm x 2 mm 18 00 930

Moulure 4 mm argent et pièce d'appui

◆ MOULURES DE FINITION

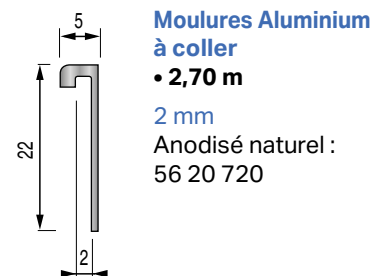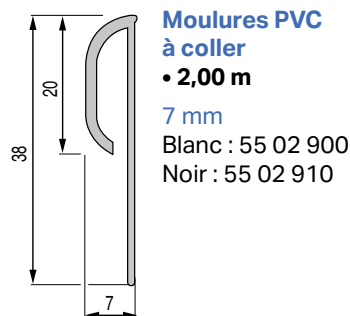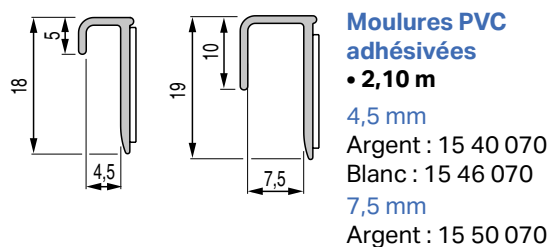

◆ BUTÉES DE PORTE

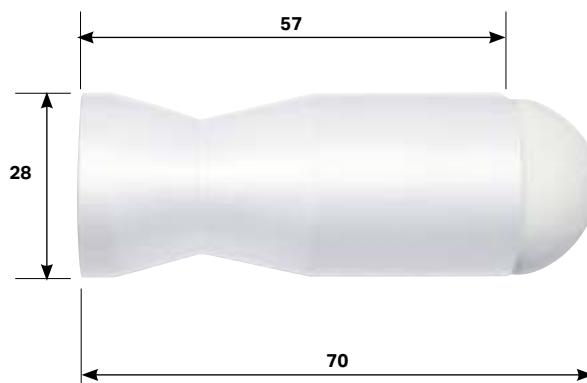

FIXATION DES PLINTHES

◆ COLLES EN CARTOUCHES



► Transparent, invisible après séchage. High-Tack.

Mastic colle MS Polymère
• 290 ml
 Transparent 49 00 020



► Tack immédiat sur tous supports même humides. Repositionnable pendant 24h.

Mastic colle MS Polymère
• 290 ml
 Blanc 49 00 010

- Colle élastique et étanche à tack immédiat.
- Pour coller tous les types de profilés aluminium, PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois... sur tous supports, même poreux (plâtres, béton) et dans des conditions humides.

- Utilisation intérieur/ extérieur.
- Peut être peint, antinoircissements, ne jaunit pas.
- Température d'application : +5°C à +40°C.
- Température de service : -40°C à +90°C
- Livré avec une buse.

◆ MASTICS DE FINITION



► Pour corriger et masquer les imperfections de découpe des revêtements de sol et des plinthes.

Mastic de finition acrylique
• 310 ml

Coloris disponibles :

	Blanc 49 00 110		Gris ciment 49 00 130		Gris clair 49 00 120		Taupe 49 00 160
	Chêne moyen 49 00 150		Érable 49 00 140		Noir 49 00 100		Taupe clair 49 00 170

- Mastic acrylique antifongique, étanche, et flexible,
- Permet la finition en périphérie de pièces, à la base des huisseries, et à la jonction entre sol et plinthes.
- Masque les irrégularités de découpe, rebouche les interstices et défauts des parquets.
- Livré avec une buse.
- Consommation : 10 à 12 m de cordon de Ø 5 mm.
- Usage intérieur.
- Durée de conservation du mastic (cartouche fermée) : 60 mois.
- Livré avec une buse.

◆ CHOISIR VOTRE ADHÉSIF DOUBLE-FACE DE FIXATION POUR LES MURS

IMPORTANT : dans tous les cas, faire un essai au préalable.

	REVÊTEMENT ET PLINTHE				SUPPORT		FIXATION
	PVC rigide ou semi-rigide	PVC souple	Bois et dérivés	Métal	Murs lisses et plans	Murs rugueux	
WALL-TAPE R	•	-	•	•	-	•	Collage pleine surface
WALL-TAPE L	•	-	•	•	•	-	Fixation définitive

SUPPORTS :

Lisses et plans : murs peints, papiers peints, enduits lisses, carrelage, plastique, bois brut, ...

Rugueux : enduits rugueux*, béton brut ou peint, revêtements à relief*, crépis*, briques, ...

* relief jusqu'à 1 mm

◆ FIXATION DÉFINITIVE SUR MURS RUGUEUX

► Assure une fixation forte et définitive de tous types de plinthes rigides et semi-rigides (bois, métal, PVC...) sur surfaces rugueuses présentant de légères irrégularités (jusqu'à 1 mm).
Prise puissante immédiate. Résiste au vieillissement.
Permet une pose facile et efficace en remplacement de la colle liquide.

Adhésif double-face WALL TAPE-R

25 m x 35 mm : 37 47 000
25 m x 48 mm : 37 47 06D
25 m x 60 mm : 37 47 010
25 m x 80 mm : 37 47 020
50 m x 85 mm : 37 47 170



Conseil de pose :

Attention : pour les surfaces poreuses comme la brique ou le béton, utiliser un primaire à base de résines acryliques.

◆ FIXATION DÉFINITIVE SUR MURS LISSES

► Assure une fixation forte et définitive de tous types de plinthes rigides et semi-rigides (bois, métal, PVC...) sur surfaces lisses et planes. Prise puissante immédiate. Résiste au vieillissement.
Permet une pose facile et efficace en remplacement de la colle liquide.


Adhésif double-face WALL TAPE-L

25 m x 35 mm : 37 47 030
25 m x 48 mm : 37 47 07D
25 m x 60 mm : 37 47 040
25 m x 80 mm : 37 47 050
50 m x 35 mm : 37 47 120
50 m x 85 mm : 37 47 140

► Totalement insensible aux plastifiants, il permet une fixation forte et définitive des plinthes souples en PVC sans risque de décollement, sur surfaces lisses.
Prise puissante immédiate. Résiste au vieillissement.
Accompagne la dilatation des PVC.
Permet une pose facile et efficace en remplacement de la colle liquide.

Murs rugueux

**RETROUVEZ TOUS NOS
PRODUITS SPÉCIFIQUES
DANS NOTRE CATALOGUE
DINATHÈQUE ET
SUR NOTRE SITE INTERNET
www.dinac.fr**



FLASHEZ LE QR CODE



Ref. : 9085030 - 02/2026 - Crédits photographiques : Dinac - Adobe stock

***Di*NAC**TM

DINAC

1210 route Les Révoulins - 38250 LA MURE - France

Tél. : +33 (0)4 76 81 14 22

contact@dinac.fr - www.dinac.fr

SIREN 909 723 306 - TVA N° FR46909723306



**FABRIQUÉ EN
FRANCE**