
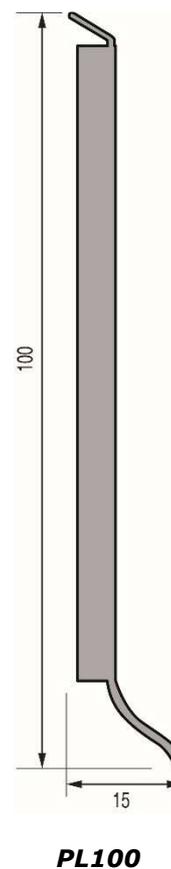
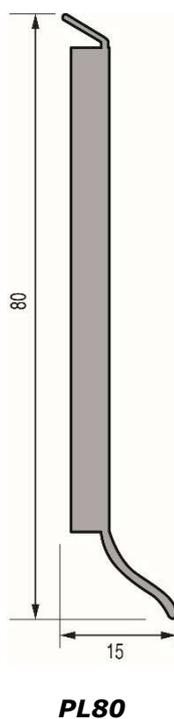


Plinthes déco à coller - PL60 - PL80 - PL100

Fiche technique n° 496 / Ind. B

Version du 19/10/2016

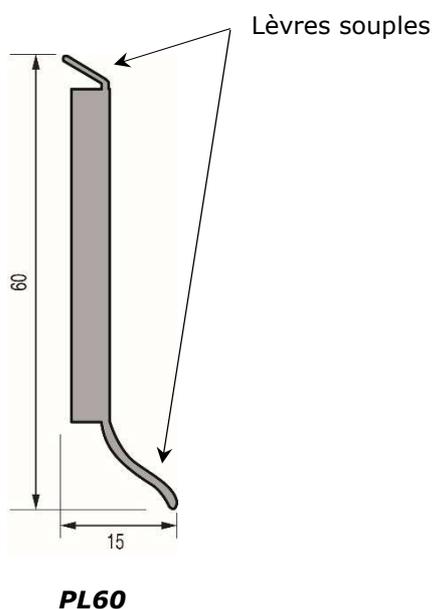

DESCRIPTIF

Plinthe en PVC semi-rigide.

- Protection et décoration des pieds de murs.
- Permet le passage des câbles à son pied.
- Grande flexibilité.
- Fixation : à coller.
- Matériau résistant à l'humidité.

**DOMAINE
D'EMPLOI**

Usage en intérieur uniquement.

MATIÈRE**PVC semi-rigide**

Conformément au règlement CE n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil concernant l'Enregistrement, l'Évaluation et l'Autorisation des Substances Chimiques (REACH), les produits 3M *Plinthes Déco PVC* à coller (voir réf. ci-après) **ne contiennent pas de phtalate** de bis (2-éthylhexyle) aussi désigné sous les sigles DEHP (de l'anglais DiEthylHexyl Phtalate) ou DOP (DiOctylPhtalate) CAS 117-81-7, intentionnellement ajouté à une concentration contenue dans l'article précité égale ou supérieure à 0,1 % (masse/masse). Cette substance a été incluse dans l'annexe XIV dudit règlement au titre de l'article 57, point c) et est donc soumise à interdiction à partir du 21 janvier 2015. Cette réponse est basée sur les informations communiquées par les fournisseurs de 3M Bricolage et Bâtiment.

RÉFÉRENCES

Voir BATIthèque en cours.

MISE EN ŒUVRE**Préparation du support :**

- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse à l'aide d'un produit dégraissant compatible avec le support (alcool isopropylique dilué type **VHB Cleaner réf. 22 77 900** (cf. § Options), acétone...).
- Ne pas utiliser d'essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras.
- S'assurer que le support est parfaitement sec.
- S'assurer que le support est solide et ne se désagrège pas : ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton ou sur un plâtre de mauvaise qualité.
- Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire à base de résines acryliques.

Mise en œuvre :

- Couper le profilé à la longueur voulue.
 - L'utilisation du grugeoir **réf. 18 09 19D** et des adaptateurs **réf. 18 09 20D** (cf. § Options) permet de réaliser facilement les angles rentrants et les anglets sortants.
 - Coller la plinthe sur le bas du mur avec une colle appropriée, en respectant scrupuleusement les recommandations de mise en œuvre du fabricant.
- Ou :
- Dérouler la colle sèche **Wall-Tape PVC réf. 37 47 18** (cf. § Options) sur le mur ou au dos de la plinthe.
 - Ôter le film de protection sur 30 cm environ, en évitant de poser les doigts dessus.
 - Positionner la plinthe en pied de mur et retirer progressivement le film de protection tout en pressant légèrement la plinthe contre le mur.
 - Une fois le film entièrement retiré, presser fermement sur toute la longueur de la plinthe.
-

ENTRETIEN

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants neutres.

OPTIONS

VHB Cleaner

- Nettoyant-dégraissant de surface à base d'alcool isopropylique dilué
- Bouteille de 1 L
- Réf. 22 77 900
- Voir FT n° 097



Colle sèche Wall-Tape PVC

- Largeur : 50 mm
- Rouleaux de 50 m
- Réf. 37 47 18
- Voir FT n°411



Grugeoir

- Permet une découpe facile et des angles rentrants et sortants
- Livré dans une mallette contenant : 1 grugeoir + 1 gabarit de grugeage + 1 mètre pliant + 1 crayon de chantier
- Poids de la mallette = 9 kg
- Réf. 18 09 19D



Adaptateurs

- Sécurisent le grugeage en empêchant de découper la plinthe en deux.
- ABS noir
- La paire
- Réf. 18 08 20D



AVERTISSEMENT

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de tout infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

3M Bricolage et Bâtiment

Siège social : Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat – BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com

Site de La Mure : ZI du Marais – CS 30929 – 38350 La Mure d'Isère
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 – Fax +33 (0) 4 76 30 93 03
3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com

Site de Longvic : 3 boulevard de Beauregard – CS 80095 – 21603 Longvic Cedex
Tél. +33 (0) 3 80 54 70 15 – Fax +33 (0) 3 80 54 72 00

Centre Information Clients

09 69 321 478

APPEL NON SURTAXE

www.3M.fr

Fiches technique disponible en téléchargement sur :
www.dinac.fr > Produits > Fiches techniques